

Uniwersalna rama montażowa RDX




Zastosowanie

Rama montażowa do trudnych warunków montażowych (wyrównuje nierówności ściany) do następujących urządzeń:

- > DSX / DSX Touch
- > DEX / DEX12
- > DCX
- > DLX
- > DBX

W szczególnych przypadkach jako uzupełnienie RDX dostępne są następujące zestawy rurek:

- > zestaw do montażu podbłatowego »UDX«
- > zestaw do montażu zamiennego »VDX«

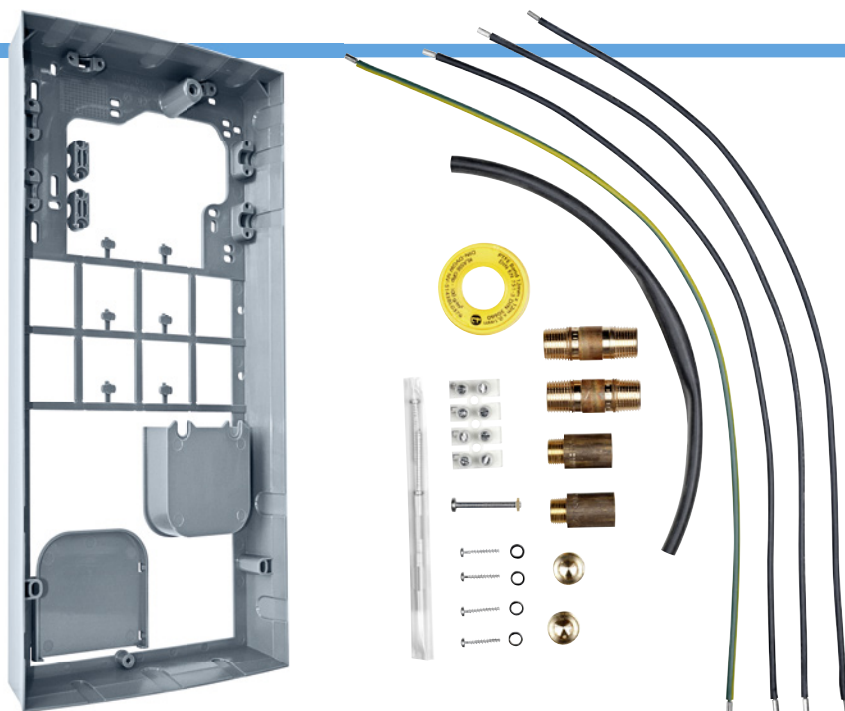

	 Uniwersalna rama montażowa RDX
Nr artykułu:	3200-34100
Kompatybilny z następującymi podgrzewaczami CLAGE:	DSX / DSX Touch DEX / DEX12 DCX DLX DBX
Zakres dostawy:	ramka do obudowy 2 przedłużki do przyłączy wody $\frac{3}{8}$ " 2 długie nypły $\frac{1}{2}$ " (mosiężne) 2 zaślepki $\frac{1}{2}$ " zestaw montażowy ze śrubami i kołkami rozporowymi przewód przyłączeniowy listwa przyłączeniowa wąż gumowo-kauczukowy (32 cm) rolka taśmy teflonowej puszka przyłączeniowa instrukcja obsługi
Odstęp montażowy od ściany [cm]:	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	46,6 × 23,1 × 9,7
Stopień ochrony:	IP 24

Opis RDX


- > uniwersalna rama montażowa z okablowaniem elektrycznym i z przedłużeniem do przyłączy wody do wszystkich komfortowych podgrzewaczy wody CLAGE
- > szczególnie polecana w trudnych warunkach montażowych, np. wymiana podgrzewacza na nowy z innym rozstawem przyłączy
- > wyrównuje uskoki na kafelkach lub nierówności ściany
- > przy zastosowaniu ramy przyłącze prądu można umieścić w dowolnej pozycji z tyłu urządzenia
- > montaż tylko przez fachowca


W szczególnych przypadkach jako uzupełnienie RDX dostępne są następujące zestawy rurek:

- > zestaw do montażu podblatowego »UDX« (patrz akcesoria str. 4)
- > zestaw do montażu zamiennego »VDX« (patrz akcesoria str. 4)

Podgrzewacz jest montowany na **RDX**

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

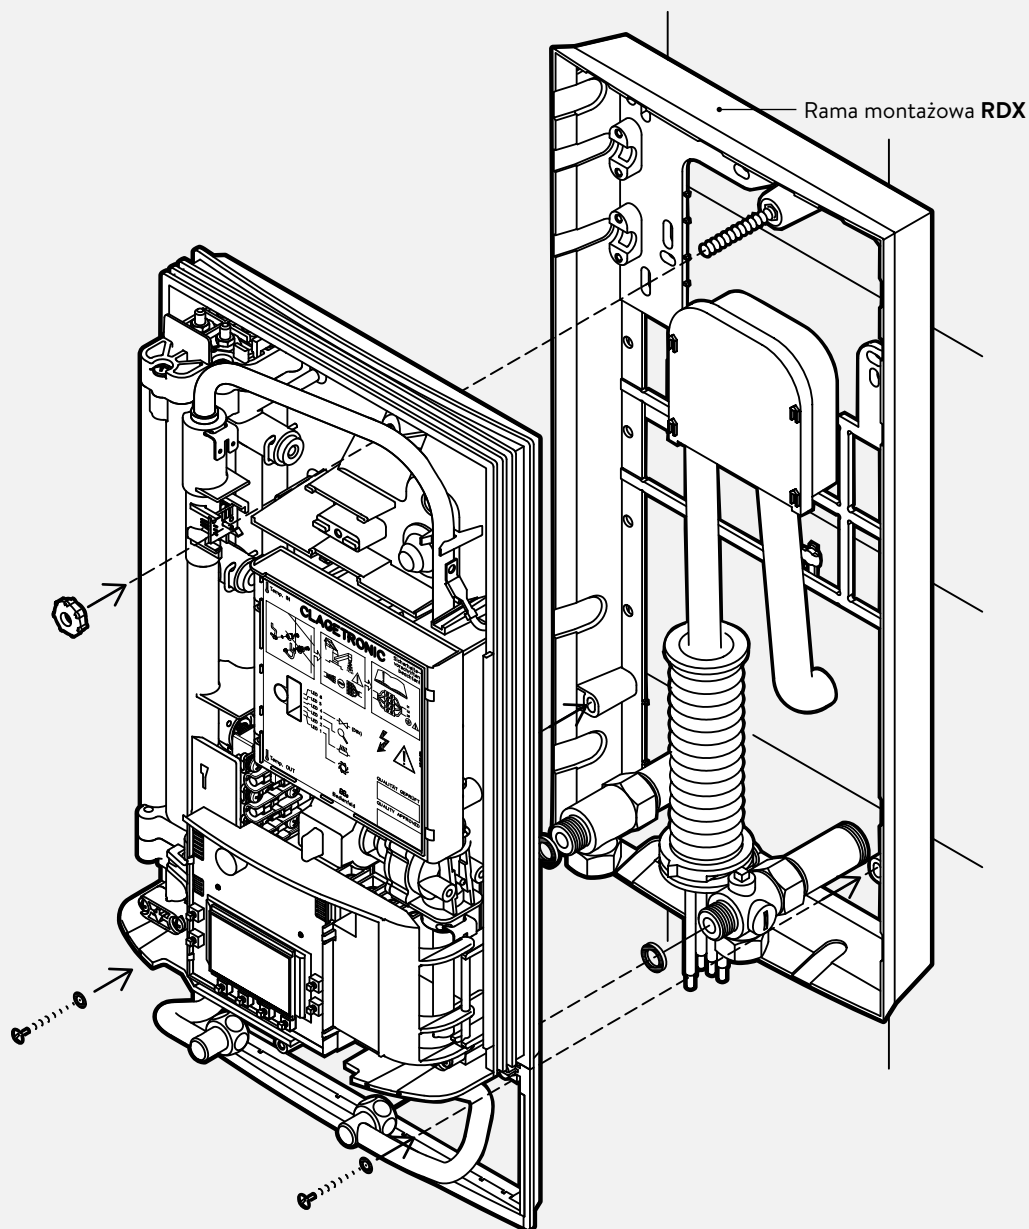




Zestaw rurek UDX do montażu podblatowego (opcjonalnie)

Dzięki zastosowaniu zestawu rurek UDX można przenieść przyłącza wody z dolnej do górnej części urządzenia. Dzięki temu przy montażu podblatowym podgrzewacza, króćce przyłącza wody G 3/8" mogą być również skierowane w górę natynkowo. Wymagana rama montażowa RDX.

UDX: nr art. 3200-34110



Zestaw rurek VDX do montażu zamiennego (opcjonalnie)

Dzięki temu zestawowi rurek urządzenie można przesuwac w pionie w stosunku do posiadanego przyłącza wody. Również w sytuacji, gdy podczas zamiany starego gazowego podgrzewacza przyłącza wody są zamienione (z lewej: ciepła woda / z prawej: zimna woda), zestaw rurek VDX umożliwia bezproblemowy montaż. Wymagana rama montażowa RDX.

VDX: nr art. 3200-34120