

EUROSMART
NEW

GROHE.COM

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
W



GROHE TO PERFORMANCE & CARE

Investujemy całą naszą fachową wiedzę w innowacyjną technologię, aby pomagać Ci cieszyć się wodą, ale również aby chronić zasoby wody. Dzięki temu powstała odpowiedzialna, trwała i innowacyjna działalność, zbudowana na idei „Pure Freude an Wasser”.



Niemiecka inżynieria

„Made in Germany” to zwrot oznaczający jakość, precyzję i dbałość o szczegóły. Wszystkie nasze zakłady zajmujące się wzornictwem i doskonaleniem produktów mieszczą się w Niemczech. Tam również, przed wprowadzeniem produktu na rynek, wykonujemy wszechstronne testy i nieustanne kontrole produkcji.

Innowacyjne technologie

„Moments of Truth” to hasło oznaczające technologie, którym produkty GROHE zawdzięczają swoją aurę codziennej rzetelności i odrębności. Zalicza się do nich technologia GROHE SilkMove® – polegająca na zastosowaniu w dyskach ceramicznych specjalnego smaru z zawartością teflonu.




Ponadczasowy design

Design GROHE współbrzmi z duchem czasu — znakomicie wpasowuje się we współczesność, z optymizmem spoglądając w przyszłość. Nasz zespół projektowy stworzył kod estetyczny, aby komunikować DNA naszej marki. Nasze produkty zdobyły już mnóstwo prestiżowych międzynarodowych nagród za wzornictwo.

Zrównoważony Rozwój

W firmie GROHE zrównoważona technologia to filozofia i ambicja, która jednoczy wszystkich w każdym z oddziałów firmy. Opatentowana technologia GROHE EcoJoy® zapewnia łatwe oszczędzanie wody. Natomiast trwałość technologii GROHE SilkMove® gwarantuje nawet 20 lat wygody i solidności, ułatwia oszczędzanie cennych zasobów.



Globalne zobowiązania

Jako producenci bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania. Rozpoczęliśmy innowacyjny program, który sprawdza się wśród młodzieży gorzej sytuowanej społecznie w indyjskim Mumbaju. GROHE Jal Academy przy Instytucie Don Bosco zajmuje się tam przygotowaniem zawodowym instalatorów, dając młodym ludziom przydatne umiejętności.

Obsługa Klienta

GROHE Professional to filar firmy, który wyraża zobowiązanie do wspierania instalatorów w ich codziennej pracy, nie tylko poprzez samo dostarczanie armatury, ale również poprzez zapewnienie szkoleń i kompleksowego wsparcia w planowaniu i wskazówek projektowych.



GROHE WORLD


10 POWODÓW

Firma GROHE bezustannie inwestuje w nowe technologie, które nie tylko spełniają normy przemysłowe, ale nawet je przewyższają. Łączymy zaangażowanie w innowacyjność, ponadczasowe wzornictwo i wieloletnią niemiecką tradycję dbania o jakość produktu, aby dać ci czystą radość z wody – Pure Freude an Wasser.

Posiadamy odkrywcze ulepszenia, które nazywamy „Moments of Truth” — technologie, którym produkty GROHE zawdzięczają swoją aurę pięknej codziennej rzetelności i odrębności.



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
CoolTouch®



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy™



GROHE
Zero



GROHE
DreamSpray®



GROHE
Digital®






GROHE
Whisper®







GROHE
QuickFix®

19 451 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria prysznicowa	1
19 450 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa	1
23 124 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	1
23 372 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	2
23 459 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	2
23 537 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar L	2
32 154 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	2
32 467 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	3
32 926 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	3
32 929 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar S	3
33 188 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	4
33 265 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S	4
33 300 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa	4
33 302 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa	5
33 305 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa	5
33 556 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria prysznicowa	5
33 555 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria prysznicowa	6
30 260 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	6
31 391 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	6
32 224 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	6
32 482 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	7
32 534 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	7
33 202 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	7
33 281 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	8
33 281 20E Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"	8
36 324 001 Eurosmart Cosmopolitan E Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury	9
36 325 001 Eurosmart Cosmopolitan E umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury	9
36 327 001 Eurosmart Cosmopolitan E umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury	10
36 330 001 Eurosmart Cosmopolitan E umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z zakrytym mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury	10
36 331 001 Eurosmart Cosmopolitan E Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury	11
36 386 001 Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox	11




Nr. kat. Kolor

1	 	19 451 002 chrom 19 451 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria prysznicowa do montażu gotowego do: elementu podtynkowego 35 501 000 33 961 000 33 962 000 33 964 bez elementów do zabudowy podtynkowej powłoka chromowa z GROHE StarLight® metalowa dźwignia uszczelnienie rozety i trzpienia metalowa rozeta ścienna GROHE QuickFix® zakryte przyłącze
2	 	19 450 002 chrom 19 450 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa do montażu gotowego do: elementu podtynkowego 35 501 000 bez elementów do zabudowy podtynkowej powłoka chromowa z GROHE StarLight® automatyczny przełącznik: wanna/prysznic metalowa dźwignia uszczelnienie rozety i trzpienia metalowa rozeta ścienna GROHE QuickFix® zakryte przyłącze
3	 	23 124 002 chrom 23 124 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min regulowany ogranicznik strumienia przepływu opuszczany łańcuszek giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix® z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzi: słuchawka z wbudowanym przełącznikiem zamocowanie prysznica ściennego wąż prysznicowy




Nr. kat. Kolor

4			23 372 002 chrom 23 372 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia GROHE SilkMove® ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min opuszczany łańcuszek giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix®
5			23 459 002 chrom 23 459 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix® do otwartych term (bezcisnieniowych)
6			23 537 002 chrom 23 537 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar L montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min obrotowa wylewka giętkie węże przyłączeniowe zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" system szybkiego montażu GROHE QuickFix®
7			32 154 002 chrom 32 154 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia GROHE SilkMove® ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix®

Nr. kat. Kolor

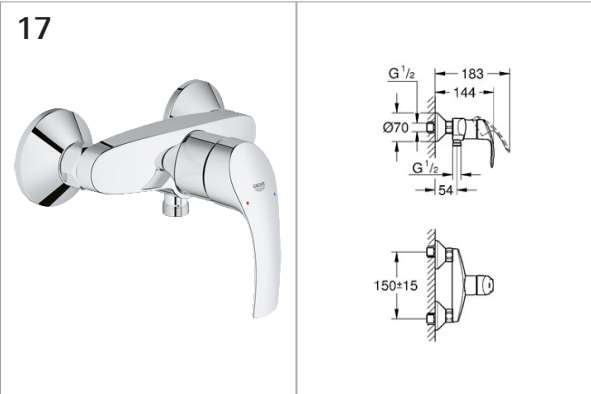
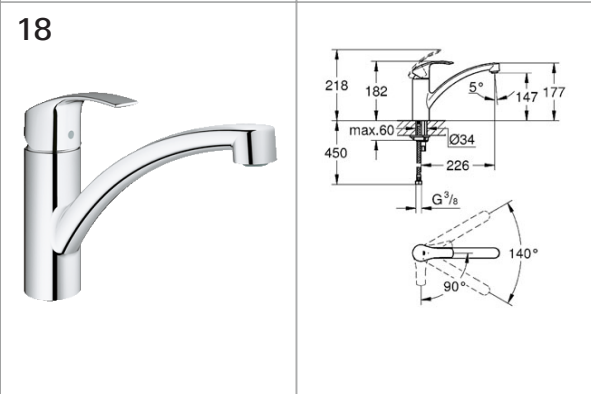
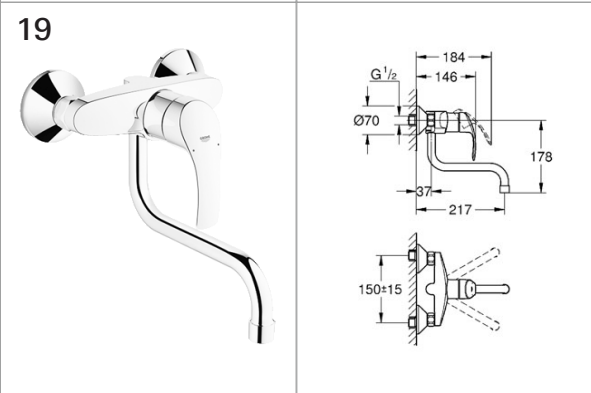
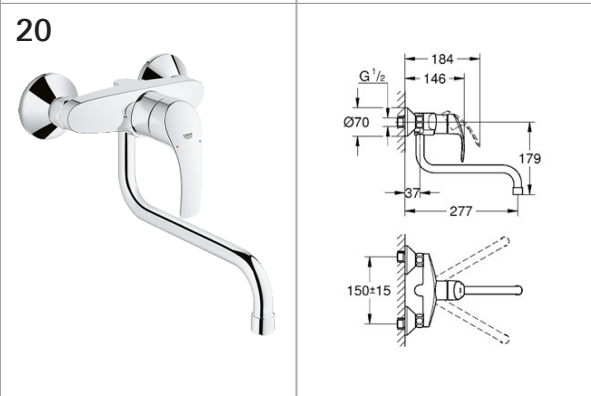
8			32 467 002 chrom 32 467 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix®
9			32 926 002 chrom 32 926 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia GROHE SilkMove® ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix®
10			32 929 002 chrom 32 929 002 Eurosmart Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min z przegubem kulowym zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix®

Nr. kat. Kolor

11	 	33 188 002 chrom 33 188 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min opuszczany łańcuszek giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix®
12	 	33 265 002 chrom 33 265 002 Eurosmart Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu GROHE QuickFix®
13	 	33 300 002 chrom 33 300 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa montaż ścienny metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® automatyczny przełącznik: wanna/prysznic zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2" perlator przyłącza S metalowa rozeta ścienna zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

www.grohe.com | Eurosmart New | Strona 5

Nr. kat. Kolor


17		33 555 002 chrom 33 555 002 Eurosmart jednouchwytowa bateria prysznicowa montaż ścienny metalowa dźwignia głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu powłoka chromowa z GROHE StarLight® wyjście prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym przyłącza S metalowa rozeta ścienna zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
18		30 260 002 chrom 30 260 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2" montaż jednootworowy średnia wylewka oddzielne kanały wodne -wolne od ołowiu i niklu GROHE SilkMove® ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE CoolTouch® regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka zasięg obrotu 140° perlator z łatwym demontażem za pomocą monety giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu
19		31 391 002 chrom 31 391 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2" montaż ścienny głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® zintegrowany ogranicznik temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE CoolTouch® regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° wysięg 150 mm perlator przyłącza S
20		32 224 002 chrom 32 224 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2" montaż ścienny głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® zintegrowany ogranicznik temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE CoolTouch® regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° wysięg 200 mm perlator przyłącza S

Nr. kat. Kolor

21		32 482 002 chrom 32 482 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2" montaż ścienny głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® zintegrowany ogranicznik temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE CoolTouch® regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° wysięg wylewki 186 mm perlator przylączy S
22		32 534 002 chrom 32 534 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2" montaż jednootworowy średnia wylewka oddzielne kanały wodne -wolne od ołowiu i niklu głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® GROHE CoolTouch® zintegrowany ogranicznik temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka zasięg obrotu 140° perlator z łatwym demontażem za pomocą monety giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu
23		33 202 002 chrom 33 202 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2" montaż jednootworowy wysoka wylewka głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® zintegrowany ogranicznik temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka Regulowane pole wychYLENIA 0 ° / 150 ° / 360 ° perlator giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu

Kolor

24




chrom

33 281 002 Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy
średnica wylwka
oddzielne kanały wodne - wolne od ołowiu i niklu
głowica ceramiczna 35 mm
z GROHE SilkMove®
GROHE CoolTouch®
zintegrowany ogranicznik temperatury
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylwka
zasięg obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

25



33 281 20E

33 281 20E Eurosmart Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednostworowy
średnia wylewka
oddzielne kanały wodne -wolne od otowiu i niklu
głowica ceramiczna 35 mm
z **GROHE SilkMove®**
zintegrowany ogranicznik temperatury
powłoka chromowa z **GROHE StarLight®**
GROHE CoolTouch®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
zasięg obrotu 140°
GROHE EcoJoy® 5,7 l / min perlator ze szczelnią na monety do ŁATWEJ WYMIANY
głębokie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

www.grohe.com | Eurosmart New | Strona 9

Nr. kat. Kolor

36 327 001 chrom

36 327 001 Eurosmart Cosmopolitan E umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

montaż jednootworowy
6V bateria litowa, Typ CR-P2
mieszacz z blokadą wody ciepłej
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie 24/72 godz.
z załączeniem czasowym lub ręcznym
tryb czyszczenia
wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek.
dodatkowe funkcje przy użyciu pilota na podczerwień:
nastawiany czas spłukiwania
regulowana strefa detekcji
z dezynfekcją termiczną 3.5 min. lub 11 min.
sitka do zanieczyszczeń
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
znak CE
GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min
powłoka chromowa z **GROHE StarLight®**
GROHE EcoJoy® technologia dla
zmniejszenia zużycia wody.
min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar

36 330 001 chrom

36 330 001 Eurosmart Cosmopolitan E umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z zakrytym mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

z baterią litową 6 V DC, CR-P2
montaż jednootworowy
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
mieszacz z blokadą wody ciepłej
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie 24/72 godz.
z załączeniem czasowym lub ręcznym
tryb czyszczenia
wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek.
dodatkowe funkcje przy użyciu pilota na podczerwień:
nastawiany czas spłukiwania
regulowana strefa detekcji
z dezynfekcją termiczną 3.5 min. lub 11 min.
wbudowany statyczny ogranicznik przepływu
GROHE EcoJoy® perlator 5.7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
znak CE
GROHE EcoJoy® technologia dla
zmniejszenia zużycia wody.
powłoka chromowa z **GROHE StarLight®**
min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar

www.grohe.com | Eurosmart New | Strona 11

