



NOWOŚĆ w ofercie

ZALETY:

- ✓ maks. ciśnienie robocze: do **30 Bar**
- ✓ maks. temperatura robocza: **120°C**
- ✓ **100% szczelności** - regulowany dławik
- ✓ możliwość stosowania w instalacjach sprężonego powietrza i w instalacjach z glikolem
- ✓ wszystkie wymagane **atesty i dopuszczenia** w tym aprobatę techniczną AT-15-8004/2009 i atest PZH nr HK/W/0083/01/2009
- ✓ **25 lat gwarancji**

ZASTOSOWANIE:

- ✓ w instalacjach:
 - wodnych
 - centralnego ogrzewania
 - solarnych,
 - chłodniczych
 - sprężonego powietrza

Valvex[®]

armatura

POLSKI PRODUKT



Valvex S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2
POLAND



(+48 18) 269 33 61

www.valvex.pl
marketing@valvex.pl


Zawory kulowe ONYX z dławikiem

Atest higieniczny
PZH
HK/W/0083/01/2009




ISO 9001

ZAWORY KULOWE ONYX Z DŁAWIKIEM

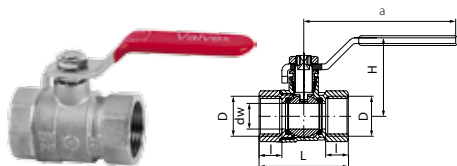


Kurek kulowy ONYX z dławikiem,
nakrętno-nakrętny z dźwignią stalową

DN	Nr. katalogowy	dw	D	I	L	H	a	Pnom. (przy 20°C)
15	1452320	13,5	G 1/2	12	47	42	80	30 bar
20	1453320	18,5	G 3/4	12	55	46	80	30 bar
25	1454320	23,5	G 1	14,5	65	50	100	30 bar
32	1455320	30	G 1 1/4	15	75	65	110	25 bar
40	1456320	37	G 1 1/2	16	84	80	145	25 bar
50	1457320	47	G 2	18	100	86	145	25 bar

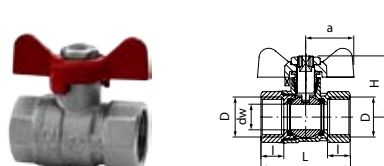


Kurek kulowy ONYX z dławikiem,
nakrętno-nakrętny z motylikiem aluminiowym

DN	Nr. katalogowy	dw	D	I	L	H	a	Pnom. (przy 20°C)
15	1452400	13,5	G 1/2	12	47	36	50	30 bar
20	1453400	18,5	G 3/4	12	55	40	50	30 bar
25	1454400	23,5	G 1	14,5	65	47	65	30 bar

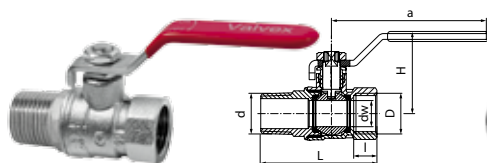


Kurek kulowy ONYX z dławikiem,
nakrętno-wkrętny z dźwignią stalową

DN	Nr. katalogowy	dw	D	I	L	H	a	Pnom. (przy 20°C)
15	1452460	13,5	G 1/2	12	69	42	80	30 bar
20	1453460	18,5	G 3/4	12	77,5	46	80	30 bar
25	1454460	23,5	G 1	14,5	88,5	50	100	30 bar

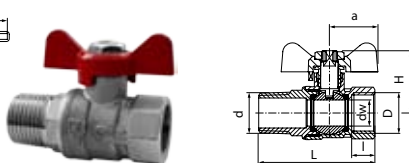


Kurek kulowy ONYX z dławikiem,
nakrętno-wkrętny z motylikiem aluminiowym

DN	Nr. katalogowy	dw	D	I	L	H	a	Pnom. (przy 20°C)
15	1452480	13,5	G 1/2	12	69	36	50	30 bar
20	1453480	18,5	G 3/4	12	77,5	40	50	30 bar
25	1454480	23,5	G 1	14,5	88,5	47	65	30 bar

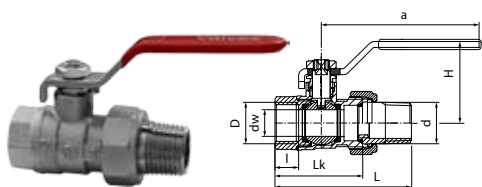

Kurek kulowy ONYX z dławikiem,
z półśrubunkiem z dźwignią stalową

DN	Nr. katalogowy	dw	D	I	L	H	a	d	Lk	Pnom. (przy 20°C)
15	1452420	13,5	G 1/2	12	69	42	80	1/2	44,5	30 bar
20	1453420	18,5	G 3/4	12	77,5	46	80	3/4	55	30 bar
25	1454420	23,5	G 1	14,5	88,5	50	100	1	58,5	30 bar

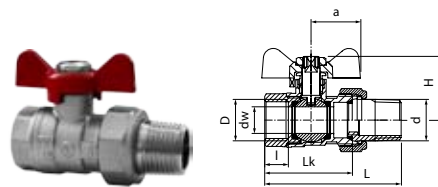

Kurek kulowy ONYX z dławikiem,
z półśrubunkiem z motylikiem aluminiowym

DN	Nr. katalogowy	dw	D	I	L	H	a	d	Lk	Pnom. (przy 20°C)
15	1452440	13,5	G 1/2	12	69	36	50	1/2	44,5	30 bar
20	1453440	18,5	G 3/4	12	77,5	40	50	3/4	55	30 bar
25	1454440	23,5	G 1	14,5	88,5	47	65	1	58,5	30 bar

ISO 9001

Valvex®
armatura

