


Grupa pompowa Onnnline dla instalacji ogrzewania podłogowego

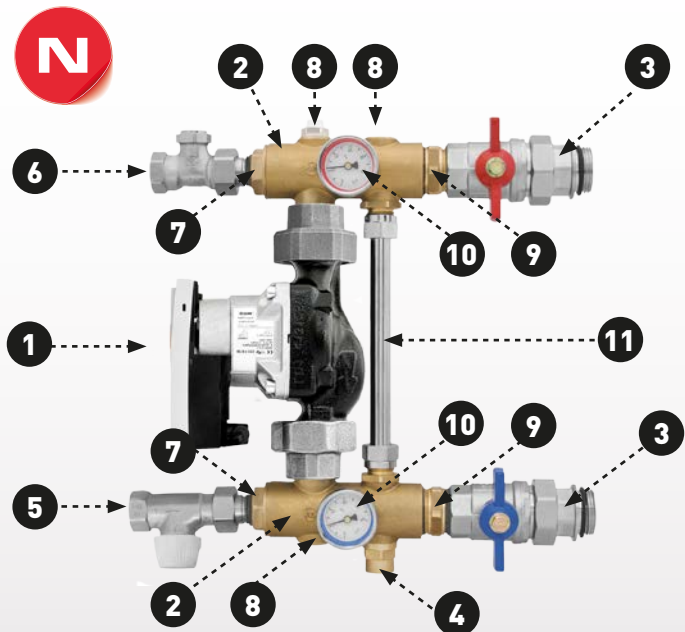

Budowa grupy pompowej:

- 1. Elektroniczna pompa wirnikowa YONOS25-6RKA
- 2. Trójnik do układu mieszającego
- 3. Zawór kulowy ze śrubunkiem G1"
- 4. Zawór regulacyjny G1/2"
- 5. Zawór termostatyczny ze stałą nastawą G1/2"
- 6. Zawór regulacyjno – odcinający G1/2"
- 7. Redukcja G1" x G1/2"
- 8. Korek z gwintem zewnętrznym G1/2" na klucz imbusowy
- 9. Nypel G1"
- 10. Termometr tarczowy – cyferblat czerwony lub niebieski
- 11. Rura miedziana Ø15x1 niklowana - BY-PASS

Index Onnninen	Nazwa produktu	Waga	Wysokość	Szerokość	Głębokość
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]
17299255	Grupa pompowa Onnnline do rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego	6,64	306	296	120

Zastosowanie

Grupa pompowa Onnnline umożliwia współpracę tradycyjnej instalacji grzewczej, grzejnikowej z instalacją ogrzewania podłogowego bez konieczności uzbrajania kotłowni w zaawansowane urządzenia obniżające parametry wody grzewczej. Grupa pompowa powinna zostać podłączona do tradycyjnej instalacji grzejnikowej do pionu zasilającego oraz pionu powrotnego.

Grupa pompowa miejscowo obniża parametry wody grzewczej do parametrów wymaganych dla instalacji ogrzewania podłogowego. Woda o obniżonych parametrach jest transportowana do rozdzielacza współpracującego z grupą pompową.

UWAGA!!! – grupa pompowa powinna współpracować z rozdzielaczami przeznaczonymi do instalacji ogrzewania podłogowego umożliwiającymi regulację hydrauliczną poszczególnych pętli grzewczych.

Zawór termostatyczny ze stałą nastawą [5].

Zawór może współpracować z głowicą termostatyczną z przylgą [gwint M30x1,5]. Głowica pełni funkcję zabezpieczającą instalację ogrzewania podłogowego przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury zasilania pętli grzewczych (max. 55°C).

Zawór regulacyjny [4]

Zawór regulacyjny współpracuje z BY-PASS-em [11]. Układ ten stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pompy – w przypadku zamknięcia wszystkich pętli grzewczych przez siłowniki zamontowane na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego, na skutek osiągnięcia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. W takim przypadku przepływ wody grzewczej odbywa się poprzez BY-PASS. Zawór regulacyjny [4] powinien być ustawiony na ¼ pełnego otwarcia.

Zawór regulacyjno – odcinający [6]

Zawór regulacyjno – odcinający przeznaczony jest do ustawienia stopnia mieszania wody grzewczej. Poprzez regulację tym zaworem (otwieranie lub dławienie) możliwe jest ustawienie temperatury zasilania ogrzewania podłogowego (ustawienie stałego stopnia mieszania).

Biuro Głównie

Punkty Sprzedaży Onnninen

Punkty Sprzedaży Onnninen Express

Centrum Dystrybucyjne

Magazyn Dystrybucji towarów do sieciDIY

Biuro Głównie:
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
tel. 22 567 90 00
fax: 22 567 90 09
email: info@onnninen.pl
www.onnninen.pl

Dział Handlowy:
Infolinia: 801 666 463
tel. 42 676 88 66
email: handlowy@onnninen.pl
www.katalog.onnninen.pl

Centrum Dystrybucyjne:
Teolin 18B
92-701 Łódź gm. Nowosolna
tel. 42 676 88 88
fax: 42 676 88 00

● 15-620 Białystok
ul. Elewatorska 58
tel. 85 661 02 33
email: Bialystok@onnninen.pl

● 43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 26/28
tel. 33 816 40 40
email: BielskoBiala@onnninen.pl

● 85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 8
tel. 52 349 06 84
email: Bydgoszcz@onnninen.pl

● 42-200 Częstochowa
ul. Bór 71/75
tel. 34 371 25 30
email: Czestochowa@onnninen.pl

● 80-044 Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 3/11
tel. 58 320 62 00
email: Gdansk@onnninen.pl

● 81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 49
tel. 58 660 75 80
email: Gdynia@onnninen.pl

● 44-100 Gliwice
ul. Dojazdowa 11
tel. 32 233 01 94
email: Gliwice@onnninen.pl

● 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 25
tel. 95 725 87 00
email: Gorzow@onnninen.pl

● 05-825 Grodzisk Maz.
ul. Żyrardowska 29
tel. 22 724 17 46
email: Grodzisk@onnninen.pl

● 58-500 Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 39
tel. 75 752 30 21
email: JeleniaGora@onnninen.pl

● 40-203 Katowice
ul. Roździeńskiego 188A
tel. 32 609 10 50
email: Katowice@onnninen.pl

● 25-671 Kielce
ul. Batalionów Chtopskich 71
tel. 41 335 01 10
email: Kielce@onnninen.pl

● 75-137 Koszalin
ul. Szczecińska 61
tel. 12 680 27 00
email: Koszalin@onnninen.pl

● 31-589 Kraków
ul. Sikorki 35
tel. 12 680 27 00
email: Krakow@onnninen.pl

● 64-100 Leszno
ul. 1-go Maja 11
tel. 65 529 72 62
email: Leszno@onnninen.pl

● 20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 30G
tel. 81 745 17 11
email: Lublin@onnninen.pl

● 91-341 Łódź
ul. Brukowa 11
tel. 42 640 75 51
email: Lodz@onnninen.pl

● 92-701 Łódź
Teolin 18b
tel. 42 676 89 80
email: Teolin@onnninen.pl

● 10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 15
tel. 89 532 96 80
email: Olsztyn@onnninen.pl

● 45-323 Opole
ul. Zielonogórska 4
tel. 77 402 92 80
email: Opole@onnninen.pl

● 05-500 Piaseczno
ul. Puławska 38
tel. 22 737 05 93
email: Piaseczno@onnninen.pl

● 64-920 Piła
ul. Wojciecha Kossaka 101
tel. 67 212 00 24
email: Pila@onnninen.pl

● 60-179 Poznań
ul. Kamienogórska 22
tel. 61 894 11 00
email: Poznan@onnninen.pl

● 26-600 Radom
ul. 1905 roku 21
tel. 48 365 55 47
email: Radom@onnninen.pl

● 35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 3
tel. 17 865 56 60
email: Rzeszow@onnninen.pl

● 44-203 Rybnik
ul. Prosta 135C/1
tel. 32 423 21 11
email: Rybnik@onnninen.pl

● 70-812 Szczecin
ul. Pomorska 66
tel. 91 432 66 50
email: Szczecin@onnninen.pl

● 33-100 Tarnów
ul. Jana Kochanowskiego 41
tel. 14 629 61 40
email: Tarnow@onnninen.pl

● 87-100 Toruń
ul. Polna 129
tel. 56 619 33 00
email: Torun@onnninen.pl

● 58-306 Wałbrzych
ul. Wrocławska 113
tel. 74 886 83 70
email: Walbrzych@onnninen.pl

● 01-242 Warszawa
ul. Prymasa Tysiąclecia 83
tel. 22 632 13 57
email: WarszawaPrymasa@onnninen.pl

● 02-295 Warszawa
ul. Emaliowa 28
tel. 22 567 90 30
email: WarszawaEmaliowa@onnninen.pl

● 05-077 Warszawa-Wesola
ul. Jeździecka 3
tel. 22 760 69 53
email: WarszawaWesola@onnninen.pl

● 03-185 Warszawa
ul. Zabłocka 9
tel. 22 519 40 10
email: WarszawaZablocka@onnninen.pl

● 87-800 Włocławek
ul. Kruszyńska 35
tel. 54 234 89 02
email: Wlodelawek@onnninen.pl

● 52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 18
tel. 71 783 31 11
email: WroclawKobierzycka@onnninen.pl

● 51-162 Wrocław
ul. Jana Długosza 60
tel. 71 388 21 40
email: WroclawDlugosza@onnninen.pl

● 65-785 Zielona Góra
ul. Osadnicza 28
tel. 68 329 60 00
email: ZielonaGora@onnninen.pl

Rozdzielacze mosiężne do ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania

UO 2 / 2015

Dane aktualne na dzień wydania.
Onnninen Sp. z o.o.
Biuro Głównie: ul. Emaliowa 28, 02-195 Warszawa
tel. (+48) 0 22 567 90 00, fax (+48) 0 22 567 90 09
Centrum Dystrybucyjne: Teolin 18B, 92-701 Łódź
tel. (+48) 0 42 676 88 88, fax (+48) 0 42 676 88 00

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu




- Rozdzielacze do centralnego ogrzewania:
- rura kolektora na profilu mosiężnym 1”
 - korki końcowe z uszczelką wyjścia na poszczególne obwody grzewcze GW 1/2”
 - wyjścia na poszczególne obwody z rozstawem co 50mm
 - wyjścia na odpowietrzniki w górnej części belki GW 1/2”
 - przyłącze rozdzielacza GW 1”
 - uchwyty z otworami do zainstalowania w szafkach

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków




- Rozdzielacze do centralnego ogrzewania:
- rura kolektora na profilu mosiężnym 1”
 - korki końcowe z uszczelką
 - wyjścia na poszczególne obwody grzewcze GZ 3/4”
 - współpraca ze śrubunkami EUROKONUS
 - wyjścia na poszczególne obwody z rozstawem co 50mm
 - wyjścia na odpowietrzniki w górnej części belki GW 1/2”
 - przyłącze rozdzielacza GW 1”
 - uchwyty z otworami do zainstalowania w szafkach

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników



- Rozdzielacze do centralnego ogrzewania:
- rura kolektora na profilu mosiężnym 1”
 - wyjścia na poszczególne obwody grzewcze GZ 3/4”
 - współpraca ze śrubunkami EUROKONUS
 - wyjścia na poszczególne obwody z rozstawem co 50mm
 - dolna belka wyposażona w zawory odcinające
 - współpraca z siłownikami elektrycznymi przez adapter M30x1,5
 - górna belka wyposażona w zawory z nastawą wstępną
 - przyłącze rozdzielacza GW 1”
 - odpowietrznik ręczny
 - uchwyty z otworami do zainstalowania w szafkach

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami



- Rozdzielacze do centralnego ogrzewania:
- rura kolektora na profilu mosiężnym 1”
 - wyjścia na poszczególne obwody grzewcze GZ 3/4”
 - współpraca ze śrubunkami EUROKONUS
 - wyjścia na poszczególne obwody z rozstawem co 50mm
 - dolna belka wyposażona w zawory odcinające
 - współpraca z siłownikami elektrycznymi przez adapter M30x1,5
 - górna belka wyposażona w przepływomierze z nastawą
 - przyłącze rozdzielacza GW 1”
 - odpowietrznik ręczny
 - uchwyty z otworami do zainstalowania w szafkach

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu

Index Onninen	Nazwa produktu	Waga	Wysokość	Szerokość	Głębokość
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]
17299190	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 2 obiegi	1,05	325	110	80
17299192	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 3 obiegi	1,65	325	160	80
17299194	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 4 obiegi	2,00	325	210	80
17299196	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 5 obiegów	2,40	325	260	80
17299198	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 6 obiegów	2,73	325	310	80
17299200	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 7 obiegów	3,10	325	360	80
17299202	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 8 obiegów	3,46	325	410	80
17299204	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 9 obiegów	3,82	325	460	80
17299206	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 10 obiegów	4,18	325	510	80
17299208	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 11 obiegów	4,55	325	560	80
17299210	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. bez osprzętu - 12 obiegów	4,91	325	610	80

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków

Index Onninen	Nazwa produktu	Waga	Wysokość	Szerokość	Głębokość
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]
17299100	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 2 obiegi	1,28	325	110	80
17299102	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 3 obiegi	2,00	325	160	80
17299104	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 4 obiegi	2,47	325	210	80
17299106	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 5 obiegów	2,99	325	260	80
17299108	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 6 obiegów	3,44	325	310	80
17299110	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 7 obiegów	3,92	325	360	80
17299112	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 8 obiegów	4,40	325	410	80
17299114	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 9 obiegów	4,88	325	460	80
17299116	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 10 obiegów	5,36	325	510	80
17299118	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 11 obiegów	5,84	325	560	80
17299120	Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do c.o. z nyplami do śrubunków - 12 obiegów	6,32	325	610	80

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników

Index Onninen	Nazwa produktu	Waga	Wysokość	Szerokość	Głębokość
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]
17299500	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 2 obiegi	1,7	325	123	81
17299502	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 3 obiegi	2,5	325	173	81
17299504	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 4 obiegi	3,2	325	223	81
17299506	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 5 obiegów	3,8	325	273	81
17299508	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 6 obiegów	4,4	325	323	81
17299510	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 7 obiegów	5	325	373	81
17299512	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 8 obiegów	5,6	325	423	81
17299514	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 9 obiegów	6,2	325	473	81
17299516	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 10 obiegów	6,8	325	523	81
17299518	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników -11 obiegów	7,4	325	573	81
17299520	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników - 12 obiegów	8,1	325	623	81

Rozdzielacz mosiężny Onnline na profilu 1” do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami

Index Onninen	Nazwa produktu	Waga	Wysokość	Szerokość	Głębokość
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]
17299522	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 2 obiegi	1,6	351	123	81
17299524	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 3 obiegi	2,4	351	173	81
17299526	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 4 obiegi	3	351	223	81
17299528	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 5 obiegów	3,6	351	273	81
17299530	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 6 obiegów	4,2	351	323	81
17299532	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 7 obiegów	4,7	351	373	81
17299534	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 8 obiegów	5,3	351	423	81
17299536	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 9 obiegów	5,9	351	473	81
17299538	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 10 obiegów	6,5	351	523	81
17299540	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 11 obiegów	7	351	573	81
17299542	Rozdzielacz Onnline do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 12 obiegów	7,6	351	623	81