


BIS RapidStrut® Kątowniki 90° do szyn



Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	Model	dla szyn	Pud.
6658 7 202	krótki / krótki	Strut	50
6658 7 203	krótki / długi	Strut	25
6658 7 205	długi / długi	Strut	20
6658 7 302	krótki / krótki	Strut	50
6658 7 303	krótki / długi	Strut	25
6658 7 305	długi / długi	Strut	20

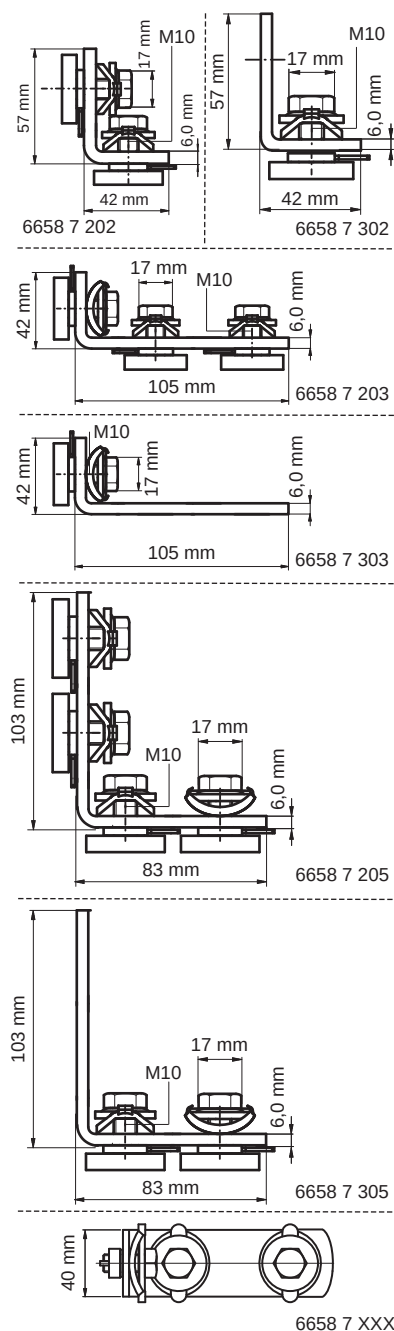

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny
montażowe

208