



BIS RapidRail® Śruby młotkowe




Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie



Nr kat.	G	L	dla szyn	SW1 (mm)	LU (mm)	b x s (mm)	Pud.	Kart.
652 3 602	M6	20 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	10	5	13,5 x 4	25	250
652 3 603	M6	30 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	10	15	13,5 x 4	25	250
652 3 604	M6	40 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	10	25	13,5 x 4	25	250
652 3 610	M6	100 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	10	85	13,5 x 4	25	250
652 3 802	M8	25 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	10	13,5 x 5	25	250
652 3 803	M8	30 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	15	13,5 x 5	25	250
652 3 804	M8	40 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	25	13,5 x 5	25	250
652 3 805	M8	50 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	35	13,5 x 5	25	250
652 3 806	M8	60 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	45	13,5 x 5	25	250
652 3 807	M8	70 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	55	13,5 x 5	25	250
652 3 808	M8	80 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	65	13,5 x 5	25	250
652 3 809	M8	90 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	75	13,5 x 5	25	250
652 3 810	M8	100 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	85	13,5 x 5	25	250
652 3 812	M8	120 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	105	13,5 x 5	25	250
652 3 815	M8	150 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	135	13,5 x 5	25	250
652 3 816	M8	160 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	145	13,5 x 5	25	250
652 3 818	M8	180 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	165	13,5 x 5	25	125
652 3 820	M8	200 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	13	185	13,5 x 5	25	125
652 3 002	M10	25 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	7	14,0 x 5	25	250
652 3 003	M10	30 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	12	14,0 x 5	25	250
652 3 004	M10	40 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	22	14,0 x 5	25	250
652 3 005	M10	50 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	32	14,0 x 5	25	250
652 3 006	M10	60 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	42	14,0 x 5	25	250
652 3 007	M10	70 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	52	14,0 x 5	25	250
652 3 008	M10	80 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	62	14,0 x 5	25	250
652 3 009	M10	90 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	72	14,0 x 5	25	250
652 3 010	M10	100 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	82	14,0 x 5	25	250
652 3 016	M10	160 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	142	14,0 x 5	25	125
652 3 018	M10	180 mm	WM0, 1, 15, 2, 30	17	165	14,0 x 5	25	125

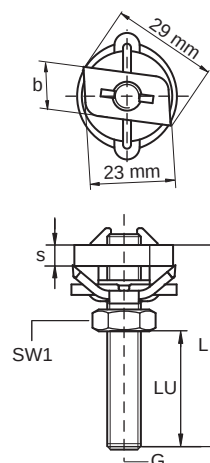

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe	143
BIS RapidRail® Konsole ścienne	144