


BISMAT[®] Flash Obejmy pojedyncze z okładziną

M8
M8/10

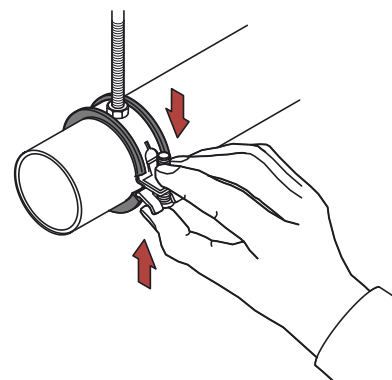

Zalety i właściwości

- obejmą z jedną śrubą
- automatyczne, opatentowane zamknięcie BISMAT[®] Flash
- możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
- obejmą może zostać zamknięta bez użycia narzędzi
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- okładzina izolująca dźwięk, EPDM w kolorze czarnym
- okładzina jest odporna na starzenie się
- izolacja dźwiękowa testowana zgodnie z DIN 4109
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

RAL
GÜTEZEICHEN




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2005-09



Nr kat.	D (mm)	D (")	DN (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	Pud.	RAL
337 3 018	15 - 18	3/8	10	M8	49	36	22	20 x 1,25	260	50	RAL
337 3 023	20 - 23	1/2	15	M8	54	39	23	20 x 1,25	260	50	RAL
337 3 028	25 - 28	3/4	20	M8	59	44	26	20 x 1,25	260	50	RAL
337 3 035	32 - 35	1	25	M8	65	51	30	20 x 1,25	260	50	RAL
337 3 043	40 - 43	1 1/4	32	M8	74	60	34	20 x 1,25	260	50	RAL
337 3 051	48 - 51	1 1/2	40	M8	82	66	37	20 x 1,25	260	50	RAL
337 4 018	15 - 18	3/8	10	M8/10	49	44	30	20 x 1,25	260	50	-
337 4 023	20 - 23	1/2	15	M8/10	54	47	31	20 x 1,25	260	50	-
337 4 028	25 - 28	3/4	20	M8/10	59	52	34	20 x 1,25	260	50	-
337 4 035	32 - 35	1	25	M8/10	65	59	38	20 x 1,25	260	50	-
337 4 043	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	74	68	42	20 x 1,25	260	50	-
337 4 051	48 - 51	1 1/2	40	M8/10	82	74	45	20 x 1,25	260	50	-

Maksymalne zalecane obciążenie (Fa, z), obliczane jest z wykorzystaniem metod statystycznych w odniesieniu do siły niszczącej, do obliczeń brane jest odkształcenie elementu do 1,5 mm lub 2% nominalnego rozmiaru obejmy. Zgodnie z wymogami RAL-GZ 655 wyniki testów produktów oznaczonych symbolem „RAL” są certyfikowane i monitorowane przez niezależne instytuty badawcze.

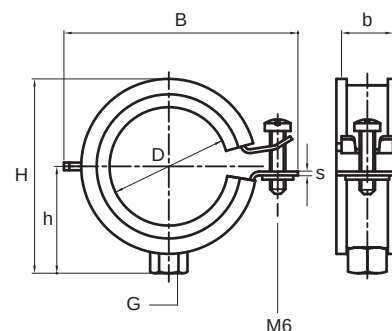

Uzupełnienie

BIS Akcesoria montażowe	377»
BIS Materiały mocujące	457»
BIS RapidRail [®] Systemy szyn montażowych	139»