


onnline

PROFESSIONAL

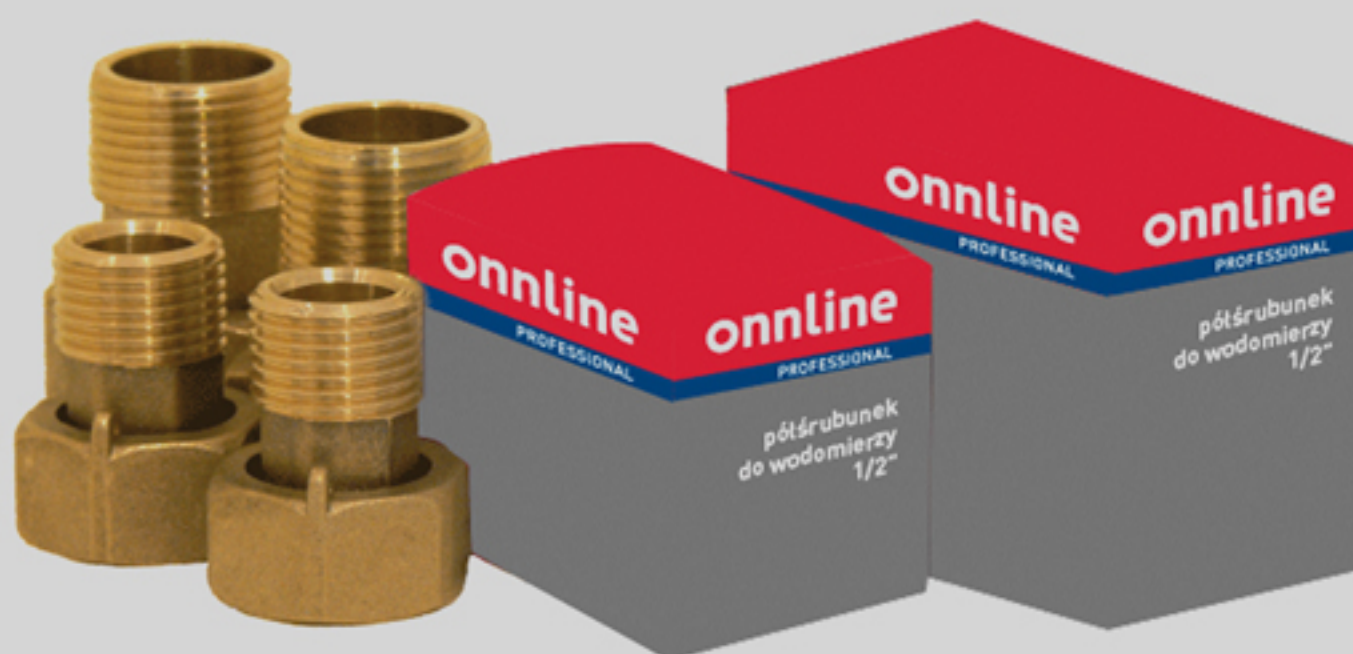

TECHNIKA INSTALACYJNO-GRZEWcza

Półśrubunki do wodomierzy i pomp

TECHNIKA INSTALACYJNO-GRZEWcza

onnlne

Półśrubunki do wodomierzy i pomp

Półśrubunki wodomierzowe - Komplet mosiężnych śrubunków do wodomierzy 2 nakrętki, 2 łączniki, 2 uszczelki

Półśrubunek DN15:

- gwint przyłączeniowy do wodomierza: wewnętrzny 3/4";
- gwint przyłączeniowy do instalacji: zewnętrzny 1/2".

Półśrubunek DN20:

- gwint przyłączeniowy do wodomierza: wewnętrzny 1";
- gwint przyłączeniowy do instalacji: zewnętrzny 3/4".


Zastosowanie:

- w budownictwie dla połączeń wodomierzy i ciepłomierzy w instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania,
- możliwość stosowania w instalacjach wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- niski współczynnik rozszerzalności cieplnej,
- duża odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- duża odporność (szczelność) na zmiany ciśnienia i temperatury,
- odporność na zanieczyszczenia wody (czystość biologiczna, chemiczna, elektrolityczna, mechaniczna),
- łatwy montaż za pomocą podstawowych narzędzi monterskich.

Gwinty: UNI-ISO 228/1 Cl.B

Dostępne średnice: 1/2" - 3/4"

Posiada Atest Higieniczny – dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną

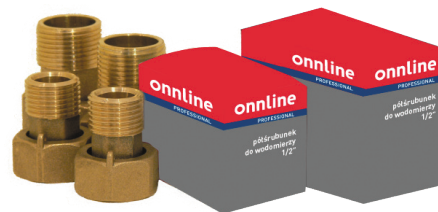

Indeks Onninen	Nazwa	Nr katalog	DN mm	D cale	L mm	Współpracuje z wodomierzem o gwincie króćca
19566051	Śrubunki wodom. 1/2" DN 15 kpl.	RAC 1/2	15	G 1/2"	40	G 3/4"
19566052	Śrubunki wodom. 3/4" DN 20 kpl.	RAC 3/4	20	G 3/4"	50	G 1"

Łączniki	Wykonanie	DN mm	D ¹⁾ cale	L mm	Współpracuje z wodomierzem o gwincie króćca
	wg PN-92/M-54901/03 odmian/E	15	G 1/2"	40	G 3/4"
		20	G 3/4"	50	G 1"

Nakrętki	Wykonanie	D ¹⁾ cale	Współpracuje
	wg PN-92/M-54901/04 odmian/B	G 3/4"	łącznikiem 15
		G 1"	wodomierzem o gwincie 20
			G 1"

Uszczelki	Wykonanie	d mm	Współpracuje
	wg PN-88/M-54901/05 materiał FIBRA TECHNICZNA	17	łącznikiem 15
		23	wodomierzem o gwincie 20
			G 1"

Indeks Onninen	Nazwa
19567272	Półśrubunek do pompy 6/4"x1" żeliwny 1kpl. (2szt.)

