


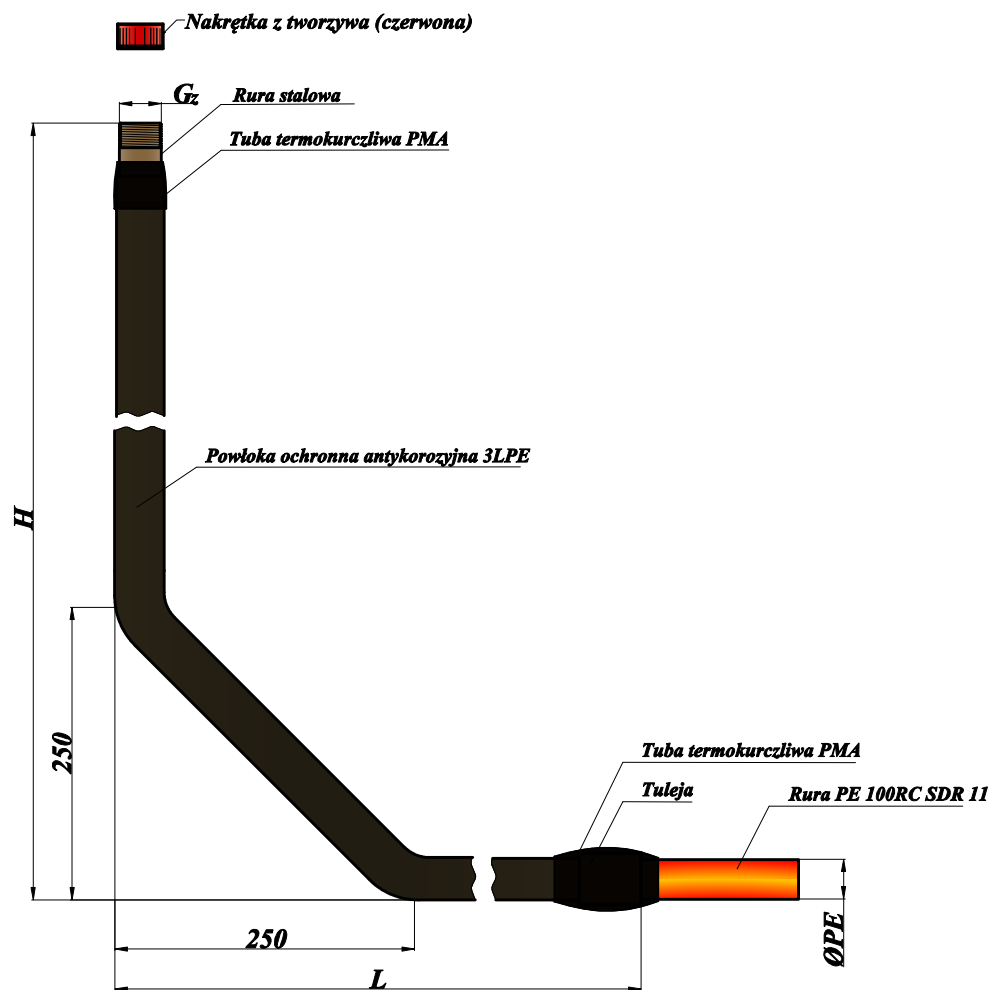

Dane techniczne:

- * Rura stalowa L360 NB,
- * Powłoka ochronna antykorozyjna:
Powłoka trójwarstwowa 3LPE S-v
epoksydowo-kopolimerowo-polietylenowa
o warstwach wytworzonych z materiałów:
-epoksyd Faproxid 150-40sek,
-kopolimer Borcoat ME 0420,
-polietylen Borcoat HE 3450,
- * Tuba termokurczliwa CANUSA:
-PMA; klasa C50,
- * Rura PE 100 RC SDR 11

Deklaracja zgodności nr 1 / 2012
Aprobata techniczna nr AT - 05-056 / 96
wydanie IV / 2010
PN-EN 10208-1:2009 - stal
PN-EN 10208-2:2009 - stal
PN-EN 1555-2:2010 - PE

Oznaczenia:

- Gz - gwint zewnętrzny
- ØPE - średnica rury PE
- L - długość przyłącza
- H - wysokość przyłącza
- lPE - długość rury PE

Waga [kg]	Przyłącze domowe do gazu z gwintem zewnętrznym						
	Indeks	Nazwa	Gz [cal]	ØPE [mm]	l PE [mm]	L [mm]	H [mm]
	05-10-0032-44	Przyłącze 32 x 1 "	1"	Ø32	265	500	1500