

DANE TECHNICZNE:

- + Rura stalowa L360N, Rura PE 100 RC SDR 11
- + Izolacja przyłączy odpowiada klasie i izolacji - C50
- + Tuba termokurczliwa; klasa C50
- + Powłoka ochronna antykorozyjna

APROBATY/NORMY:

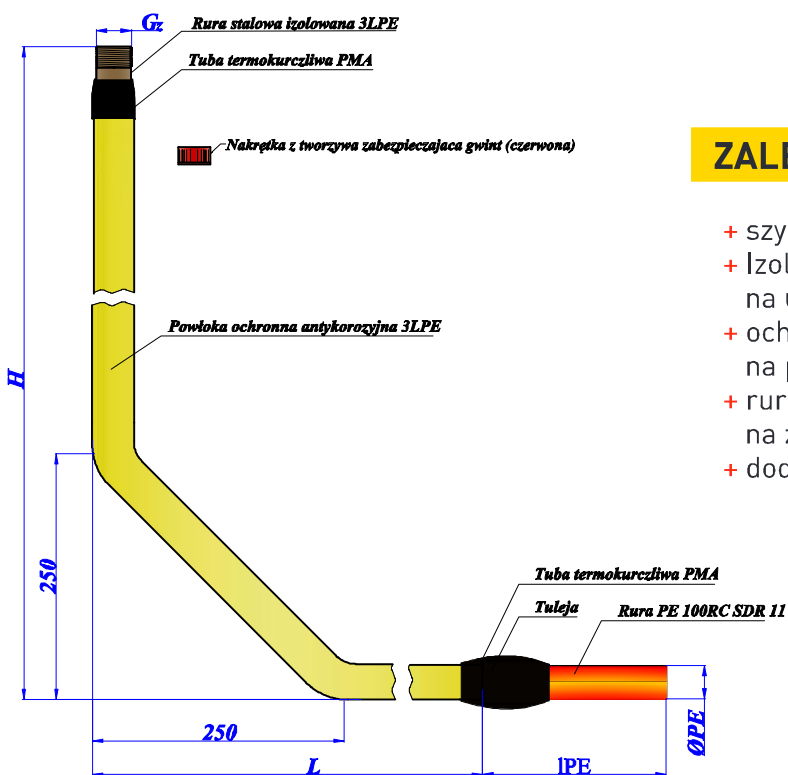
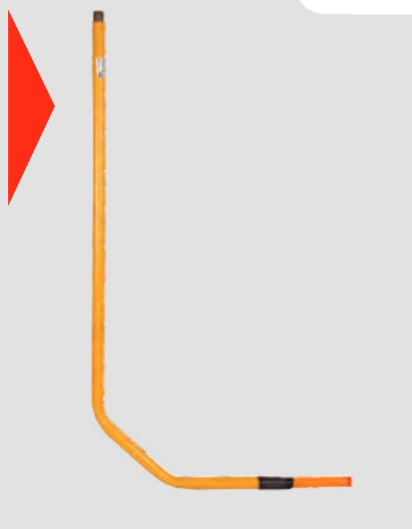
- + Aprobata techniczna nr AT/2014-03-03 wyd. I/2014
- + PN-EN ISO 3183 - stal
- + PN-EN 1555-2:2012-PE

OZNACZENIA:

- + ØPE - średnica rury PE
- + L - długość przyłączy
- + H - wysokość przyłączy
- + LPE - długość rury PE
- + GZ - gwint zewnętrzny

DATA:

12-03-2015

**ZALETY PRZYŁĄCZA:**

- + szybkość i niski koszt wykonania instalacji
- + Izolacja polietylenowa o grubości min. 2 mm odporna na uszkodzenia mechaniczne
- + ochrona antykorozyjna na min. 50 lat + odporność izolacji na przebicie elektryczne przy 25 000 V
- + rura stalowa L360 NB + rura PE 100RC certyfikowana na zgodność z PAS 1075
- + dodatkowe zabezpieczenia dzięki tubie

INDEKS	NAZWA	Rura stalowa	ØPE [mm]	LPE [mm]	L [mm]	H [mm]	GZ	WAGA
05-10-0032-42	Przyłącze 32 z gwintem 5/4"	Ø33,7 x 3,2	Ø32	300	500	1500	5/4"	4,84
05-10-0032-43	Przyłącze 32 z gwintem 5/4"	Ø33,7 x 3,2	Ø32	300	1500	1500	5/4"	7,28
05-10-0032-44	Przyłącze 32 z gwintem 1"	Ø33,7 x 3,2	Ø32	300	500	1500	1"	4,32
05-10-0032-45	Przyłącze 32 z gwintem 1"	Ø33,7 x 3,2	Ø32	300	1500	1500	1"	7,12
05-10-0040-59	Przyłącze 40 z gwintem 1"	Ø42,4 x 3,2	Ø40	300	1500	1500	1"	9,30
05-10-0040-60	Przyłącze 40 z gwintem 1"	Ø42,4 x 3,2	Ø40	300	500	1500	1"	5,70
05-10-0040-61	Przyłącze 40 z gwintem 5/4"	Ø42,4 x 3,2	Ø40	300	1500	1500	5/4"	9,50
05-10-0040-62	Przyłącze 40 z gwintem 5/4"	Ø42,4 x 3,2	Ø40	300	500	1500	5/4"	6,00
05-10-0063-65	Przyłącze 63 z gwintem 2"	Ø60,3 x 3,2	Ø63	300	1500	1500	2"	15,02