


HELUPOWER® REFLECT

z folią odblaskową zgodną z DIN 67520

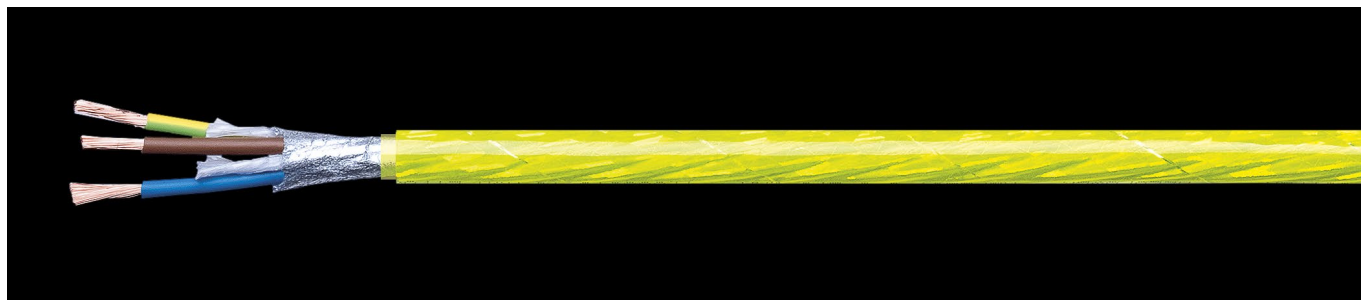

Dane techniczne

- Przewód zasilający PUR z folią odblaskową zgodną z DIN 67520, wykonany wg UL 758 (AWM), Style 22223
- **Zakres temperatur**
elastycznie od -20°C do +80°C
stacjonarnie od -40°C do +80°C
- **Napięcie pracy**
 U_0/U 0,6/1kV
1000 V UL
- **Napięcie testu**
4 kV
- **Minimalny promień gięcia**
elastycznie 10 x $\varnothing$ przewodu
stacjonarnie 5 x $\varnothing$ przewodu

Budowa

- Żyła miedziana, niepopielana, kl. 6 wg DIN EN 60228
- Izolacja żył PP
- Żyły skręcone z optymalnym skokiem ośrodka
- Obwój z włókniny w kolorze metalicznym
- Obwój z folii odblaskowej zgodnej z DIN 67520
- Opona zewnętrzna z PUR
- Kolor transparentny
- Metrowany

Właściwości

- Dobra widoczność w warunkach ograniczonej ilości światła
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie
- Odporny na promieniowanie UV
- Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu, ani substancji zakłócających lakierowanie

Zastosowanie

Przewody HELUPOWER® REFLECT są zaprojektowane tak, aby połączyć funkcję zasilania i sygnalizacji optycznej. Specjalna żółta folia odblaskowa (DIN 67520), którą owinięty jest przewód, odbia światło w kierunku jego źródła, niezależnie od kąta padania. „Świejące” przewody HELUPOWER® REFLECT, zapewniają widoczność w różnych warunkach atmosferycznych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowania. Przewody znajdują zastosowanie między innymi jako kable przedłużaczy, produkowane są także w wersji spiralnej. Mogą być wykorzystane przez służby mundurowe: policję, wojsko, straż pożarną, w ruchu drogowym, w kopalniach i budowie tuneli oraz przemyśle rozrywkowym.

Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój mm ²	Średnica zewnętrzna ok. mm	Waga Miedzi kg / km	Waga ok. kg / km
17000810	3G1,5	8,3	43,2	91,2
17000813	3G2,5	9,1	72,0	120,4
17000815	5G2,5	10,7	120,0	182,1

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RA01)