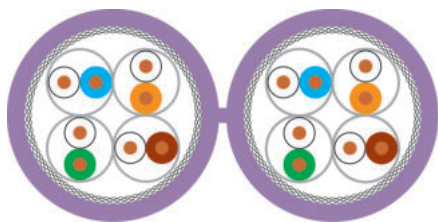


Kabel LAN


HELUKAT® 1200-7A S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSZH
HELUKAT® 1200


Budowa

Ø żyły wewnętrznej:
 Żyła przewodząca:
 Izolacja żyły:
 Kolor:
 Separator:
 Ekran nad skrętką:
 Ekran 1 :
 Ekran 2:
 Powłoka zewnętrzna :
 Wymiary kabla:
 Kolor powłoki zewnętrznej:

S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) LSZH

0,57 mm
 Cu niepob.
 Pianka PE
 wh/bu, wh/og, wh/gn, wh/bn
 -
 Folia AL
 plecionka CU
 -
 LSZH
 ok. 16,0 mm x 7,5 mm
 niebieski liliowy podobny do RAL 4005

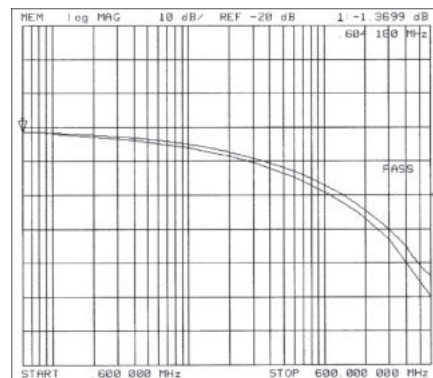

Dane elektryczne


Impedancja: 100 Ohm ± 15 Ohm at 1 to 100 MHz
 100 Ohm ± 20 Ohm at 101 to 1200 MHz
 Rezystancja pętli: 160 Ohm/km max.
 Pojemność wzajemna: 43 nF/km nom.
 Względna prędkość propagacji: 77 %

Dane techniczne

Waga: ok. 120 kg/km
 promień gięcia, ruchomo: 65 mm
 Zakres temperatury pracy min.: -20°C
 Zakres temperatury pracy max.: +60°C
 Obciążenie, wartość przybliżona: 1,16 MJ/m
 Waga miedzi: 60,00 kg/km

Normy

wg ISO/IEC 11801, wg to EN 50173, wg EIA/TIA 568-A, Category 7A, Niepalny wg IEC 60332-3, Gęstość dymu wg IEC 61034, Bezhalogenowy wg 60754-2, Korozyjność wg EN50267-2-3

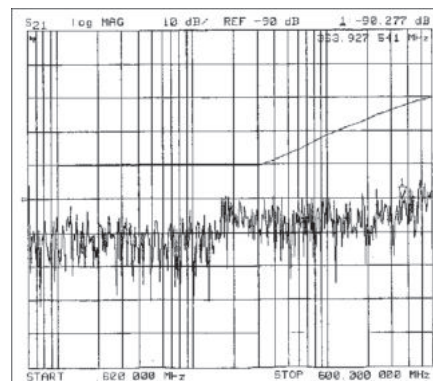

Zastosowanie

Kable do przesyłu danych HELUKAT® 1200-7A wykorzystywane są na trzeciorzędym, ale również na drugorzędym poziomie sieci. Charakteryzują się wysoką wydajnością i wyjątkową wytrzymałością. Nadają się do bezproblemowego przesyłu danych z prędkością 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, FDDI ATM155, token ring 4/16 Mbit / s lub ISDN . Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i właściwościom mechanicznym, nadają się do prowadzenia w wąskich tunelach kablowych i platformach.

Nr katalogowy

803381, S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC (S-STP)

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.