


Kable BUS

A-BUS PUR 2X1.5, UL/CSA

HELUKABEL®

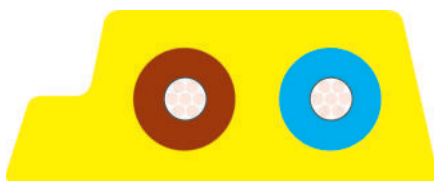

Typ Budowa

Przewód wewnętrzny:
Izolacja żyły:
Kolor:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Kolor powłoki zewnętrznej:

AS Interface 2x1.5 mm²

Miedź, cynowana
PO
bl, br
-
-
-
PUR
żółty podobny do RAL 1023

AS Interface 2x1.5 mm²

Miedź, cynowana
PO
bl, br
-
-
-
PUR
czarny podobny do RAL 9005

Dane elektryczne

Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Napięcie pracy:
Test napięcia:

13,7 Ohm/km
1 GOhm x km
27,4 Ohm/km max.
32 V
1 kV w 15 min.

13,7 Ohm/km
1 GOhm x km
27,4 Ohm/km max.
48 V
1 kV w 15 min.

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 64 kg/km
30 mm
-40°C
+80°C
0,965 MJ/m
31,00 kg/km

ok. 64 kg/km
30 mm
-40°C
+80°C
0,965 MJ/m
31,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

ASI Standard
Bezhalogenowy wg 60754-1
Niepalny wg IEC 60332-1-2

ASI Standard
Bezhalogenowy wg 60754-1
Niepalny wg IEC 60332-1-2

Zastosowanie

Magistrala AS-I (AS-Interface) jest otwartym standardem komunikacyjnym. Sieć ta wykorzystywana jest do podłączenia czujników oraz elementów wykonawczych w układach automatyki przemysłowej. Za pomocą specjalnego przewodu możliwe jest przesyłanie danych oraz zasilanie urządzeń pracujących w tej sieci. Dzięki powłoce poliuretanowej (PUR) możliwe jest zastosowanie w ciężkich warunkach przemysłowych. Powyższe typy przewodów są certyfikowane do stosowania na rynkach Amerykańskich (UL 1581, FT2).

Nr katalogowy

82434, A-BUS PUR

82822, A-BUS PUR

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

R