


Złączka przejściowa Geberit PE z mufą termokurczliwą

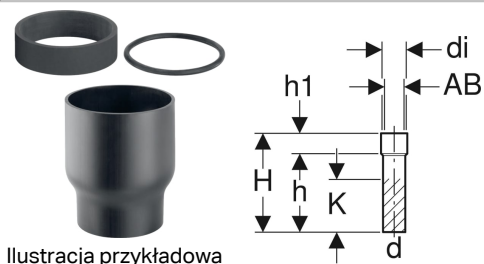

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do montażu na króćcach i końcówkach rur

Charakterystyka

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Zakres dostawy

- Uszczelka sprężysta EPDM dla połączenia z zakresu AB1
- Uszczelka z EPDM, dla połączenia z zakresu AB2

Nr art.	DN	d, ø	AB1	AB2	di, ø	H	h	h1	K
152.149.16.1	56	56 mm	60–67 mm	53–60 mm	70 mm	23 cm	18.6 cm	4.4 cm	14 cm
152.150.16.1	56	56 mm	67–74 mm	60–67 mm	80 mm	24.7 cm	19.5 cm	5.2 cm	14 cm
152.151.16.1	70	75 mm	80–84 mm	73–77 mm	90 mm	24.2 cm	17.6 cm	6.6 cm	13 cm
152.152.16.1	70	75 mm	67–74 mm		80 mm	22.7 cm	17.5 cm	5.2 cm	13 cm
152.153.16.1	40	40 mm	41–45 mm	35–39 mm	50 mm	24.1 cm	18.8 cm	5.2 cm	13 cm
152.154.16.1	40	40 mm	53–54 mm	48–49 mm	60 mm	24.4 cm	20.5 cm	3.9 cm	13 cm
152.155.16.1	40	40 mm	60–67 mm	53–60 mm	70 mm	24.9 cm	20.6 cm	4.3 cm	13 cm
152.197.16.1	50	50 mm	60–67 mm	53–60 mm	70 mm	27.2 cm	22.9 cm	4.3 cm	18 cm
152.198.16.1	50	50 mm	67–74 mm	60–67 mm	80 mm	28.8 cm	23.6 cm	5.2 cm	18 cm
152.651.16.1	50	50 mm	53–54 mm	48–49 mm	60 mm	26.7 cm	22.8 cm	3.9 cm	18 cm
152.652.16.1	50	50 mm	80–84 mm	73–77 mm	90 mm	30.5 cm	24.2 cm	6.3 cm	18 cm
152.654.16.1	56	56 mm	53–54 mm		60 mm	22.3 cm	18.4 cm	3.9 cm	14 cm
152.657.16.1	60	63 mm	60–67 mm		73 mm	22.7 cm	18.4 cm	4.3 cm	14 cm
152.658.16.1	60	63 mm	67–74 mm		80 mm	24.3 cm	19.1 cm	5.2 cm	14 cm
152.661.16.1	70	75 mm	90–94 mm		100 mm	24.8 cm	18.1 cm	6.7 cm	13 cm
366.550.16.1	90	90 mm	84–98 mm		110 mm	17 cm	7.6 cm	9.4 cm	1 cm
367.550.16.1	100	110 mm	102–126 mm	100–124 mm	140 mm	18 cm	7.5 cm	10.5 cm	1 cm
367.551.16.1	100	110 mm	102–111 mm	100–109 mm	125 mm	16.2 cm	6.7 cm	9.5 cm	1 cm
368.550.16.1	125	125 mm	116–136 mm	115–134 mm	150 mm	18 cm	8 cm	10 cm	1 cm
369.550.16.1	150	160 mm	148–180 mm	149–176 mm	195 mm	20 cm	8.3 cm	11.7 cm	1 cm
369.551.16.1	150	160 mm	189–212 mm	187–220 mm	230 mm	32.3 cm	16.3 cm	16 cm	3 cm
370.550.16.1	200	200 mm	189–212 mm	187–220 mm	230 mm	30.2 cm	13.7 cm	16.5 cm	1 cm
371.550.16.1	250	250 mm	236–260 mm	234–250 mm	280 mm	30.2 cm	13.2 cm	17 cm	1 cm
372.550.16.1	300	315 mm	297–333 mm	295–323 mm	355 mm	30.2 cm	15.5 cm	14.7 cm	2 cm



- W zależności od obszaru przyłączeniowego zastosować uszczelkę kompresyjną lub uszczelkę