


Rura Geberit Silent-db20

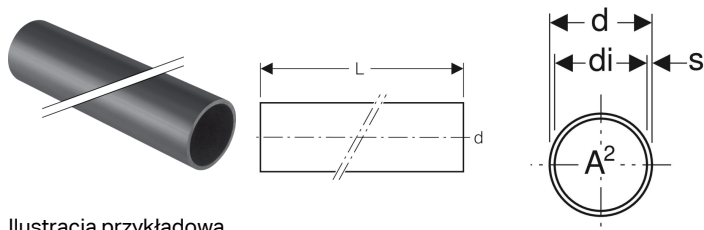

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

Charakterystyka

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²
305.000.14.1	56	56 mm	49.6 mm	3.2 mm	3 m	19.3 cm²
306.000.14.1	60	63 mm	56.6 mm	3.2 mm	3 m	25.1 cm²
307.000.14.1	70	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm²
308.000.14.1	90	90 mm	79 mm	5.5 mm	3 m	49 cm²
310.000.14.1	100	110 mm	98 mm	6 mm	3 m	75.4 cm²
312.000.14.1	125	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm²
315.001.14.1	150	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm²