


## Trójnik Geberit Silent-db20 90° podejście do urządzeń, prawe



Ilustracja przykładowa

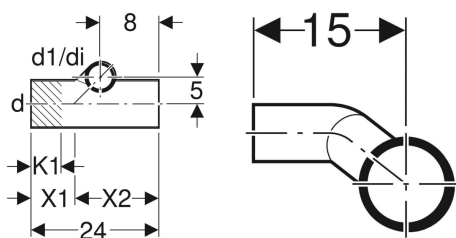

### Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do przyłączania do bidetów

### Charakterystyka

- Przyłącze niecentryczne
- Zgrzewana kształtka
- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

### Dane techniczne

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Temperatura składowania         | ≤ 40 °C       |
| Materiał                        | PE-S2         |
| Rozszerzalność cieplna          | 0.17 mm/(m·K) |
| Przewodnictwo cieplne rurociągu | 0.43 W/(m·K)  |

| Nr art.      | DN      | d, ø  | d1, ø | arc  | di, ø | X1   | X2    | K1 maks. |
|--------------|---------|-------|-------|------|-------|------|-------|----------|
| 308.052.14.1 | 90 / 56 | 90 mm | 56 mm | 90 ° | 32 mm | 8 cm | 16 cm | 5 cm     |