


Kielich dwustronny Geberit Silent-db20

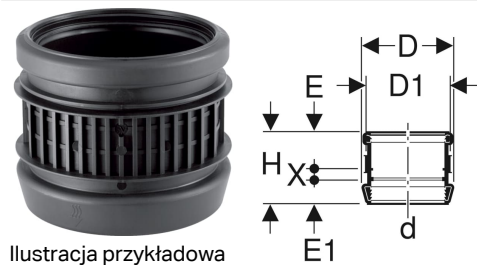

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do poziomego i pionowego montażu
- Do połączenia z elektromufami Geberit i opaskami łączącymi
- Do łączenia rurociągów i kształtek
- Do kompensacji wydłużeń termicznych odcinków o długości maks. 4 m
- Do stosowania z uchwytem rurowym Geberit większym o jeden rozmiar

Charakterystyka

- Z możliwością kompensacji wydłużeń i zabezpieczeniem przed rozłączeniem
- Z uszczelką wargową z EPDM
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał | PP

Nr art.	DN	d, ø	D	D1	E	E1	H	X
305.002.14.1	56	56 mm	8 cm	6.3 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
306.002.14.1	60	63 mm	8.7 cm	7.5 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
307.002.14.1	70	75 mm	10 cm	9 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
308.002.14.1	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
310.002.14.1	100	110 mm	13.4 cm	12.5 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
312.002.14.1	125	135 mm	17 cm	16 cm	6.6 cm	4.3 cm	12.2 cm	1.3 cm
315.002.14.1	150	160 mm	19.2 cm	17.8 cm	7 cm	5.2 cm	13.5 cm	1.3 cm