


Czyszczak Geberit Silent-db20 90° z okrągłym otworem rewizyjnym

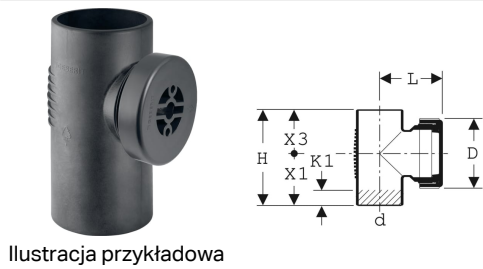

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

Charakterystyka

- Z uszczelką z EPDM
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Zakres dostawy

- Zaślepka z PP

Nr art.	DN	d, ø	arc	D	L	H	X1	X3	K1 maks.
307.333.14.1	70	75 mm	90 °	11.5 cm	10 cm	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	3.5 cm
308.333.14.1	90	90 mm	90 °	12.9 cm	11.5 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	1.5 cm
310.334.14.1	100	110 mm	90 °	14.5 cm	9 cm	24 cm	13.5 cm	10.5 cm	2.5 cm
312.333.14.1	125	135 mm	90 °	14.5 cm	13 cm	28.8 cm	17.3 cm	11.5 cm	8.5 cm
315.333.14.1	150	160 mm	90 °	14.4 cm	13.9 cm	33.5 cm	18.5 cm	15 cm	7 cm