


Tuleja ogniochronna Geberit RS90 Plus EN

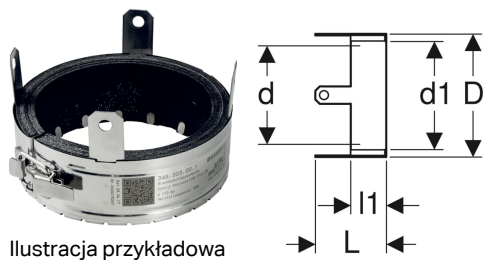

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do przepustów rurowych 0°–90° w ścianie lub stropie
- Do rurociągów kanalizacyjnych Geberit o średnicy $\varnothing$ 40–200 mm
- Do bezpośredniego montażu w stropach, ścianach gipsowo-kartonowych i ścianach pełnych przy pierwszej instalacji
- Do późniejszego montażu w stropach, ścianach gipsowo-kartonowych i ścianach pełnych
- Do ochrony przed rozprzestrzenianiem się dymu i ognia
- Nie nadaje się do przewodzenia innych części lub środków pomocniczych

Charakterystyka

- Zezwolenie według EN 13501-2
- Zgodnie ze specyfikacją techniczną ETA-16/0001
- Klasa odporności ogniowej EI 90-U/U
- Dźwiękoszczelny

Dane techniczne

Materiał | Stal nierdzewna

Zakres dostawy

- Śruby do betonu
- Izolacja hałasu materiałowego
- Taśma klejąca
- Tabliczka informacyjna

Nr art.	DN	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$	D	L	l1
348.300.00.1	40–56	40–56 mm	63 mm	7.8 cm	8.5 cm	5 cm
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75 mm	83 mm	10.2 cm	8.5 cm	5 cm
348.302.00.1	90	90 mm	98 mm	11.9 cm	8.5 cm	5 cm
348.303.00.1	100	110 mm	118 mm	14.5 cm	8.5 cm	5 cm
348.304.00.1	125	125 / 135 mm	141 mm	17 cm	10.5 cm	7 cm
348.305.00.1	150	160 mm	169 mm	20.6 cm	11.5 cm	8 cm
348.306.00.1	200	200 mm	207 mm	27.2 cm	12.5 cm	9 cm