


Zestaw wpustu dachowego Geberit z kołnierzem przyłączeniowym i elementem paroizolacji

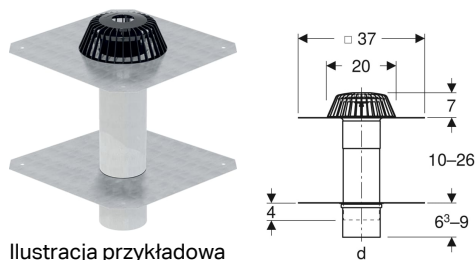

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do tradycyjnego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu
- Do dachów z szczelną paroizolacją
- Do przyłączania paroizolacji z tworzywa sztucznego lub bitumu

Charakterystyka

- Wylot pionowy
- Króciec przyłączeniowy z CrNi-Stahl 1.4301, z możliwością skrócenia

Dane techniczne

Maks. wysokość zalania | 35 mm

Zakres dostawy

- Kratka osłonowa z PP
- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301
- Przyłącze paroizolacji ze stali CrNi 1.4301
- 2 pokrywy skrzynki ochronnej

Nr art.	DN	d, ø	Przepustowość
358.024.00.1	90	90 mm	5.5 l/s

Akcesoria

- Zestaw uzupełniający Geberit dla ruchu pieszego



- 25 lat dostępności części zamiennych