


Opaska łącząca przejściowa Geberit

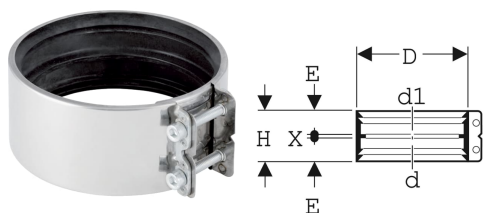

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do łączenia rurociągów i kształtek wykonanych z tych samych lub różnych materiałów

Charakterystyka

- Z uszczelką z EPDM

Dane techniczne

Materiał | Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	D	E	H	X
Te artykuły pasują do systemu: Geberit PE							
359.424.00.2	50	48–50 mm	48–50 mm	6.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.425.00.2	50	54–56 mm	54–56 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.426.00.2	56	56 mm	58 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.427.00.2	56	56 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.428.00.2	60	63 mm	60 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.429.00.2	60	63–64 mm	63–64 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.430.00.2	60	63–64 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.432.00.2	70	75 mm	68 mm	9 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.433.00.2	70	75–76 mm	75–76 mm	8.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.434.00.2	70	75–76 mm	78 mm	9.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.436.00.2	70	75–76 mm	89–90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.438.00.2	90	89–90 mm	89–90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.441.00.2	100	108–110 mm	108–110 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.444.00.2	125	125 mm	131–135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm
359.449.00.2	150	159–160 mm	159–160 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm
359.451.00.2	200	210 mm	210 mm	22.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm
Te artykuły pasują do systemu: Geberit Silent-Pro							
359.434.00.2	70	75–76 mm	78 mm	9.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.441.00.2	100	108–110 mm	108–110 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.444.00.2	125	125 mm	131–135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm
359.449.00.2	150	159–160 mm	159–160 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm
Te artykuły pasują do systemu: Geberit Silent-db20							
359.425.00.2	50	54–56 mm	54–56 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.426.00.2	56	56 mm	58 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.427.00.2	56	56 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.428.00.2	60	63 mm	60 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.429.00.2	60	63–64 mm	63–64 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.430.00.2	60	63–64 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.432.00.2	70	75 mm	68 mm	9 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.433.00.2	70	75–76 mm	75–76 mm	8.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	D	E	H	X
359.434.00.2	70	75–76 mm	78 mm	9.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.436.00.2	70	75–76 mm	89–90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.438.00.2	90	89–90 mm	89–90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.441.00.2	100	108–110 mm	108–110 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm
359.444.00.2	125	125 mm	131–135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm
359.449.00.2	150	159–160 mm	159–160 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm