


Uchwyt rurowy regulowany Geberit Pluvia

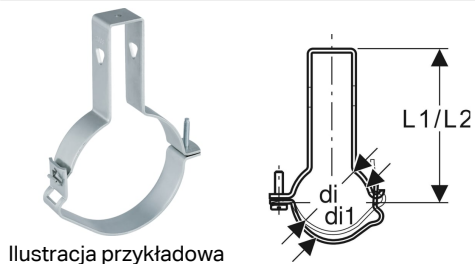

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z opaskami elektrogrzewalnymi
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z elektromufami
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych
- Do mocowania za pomocą klinów montażowych

- Do mocowania na profilach montażowych Geberit Pluvia o przekroju czworokątnym

Charakterystyka

- Ocynkowane

Dane techniczne

		Materiał					Stal
Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	di, ø	di1, ø	L1	L2	
361.861.00.1	Ocynkowany	50	50 mm	58 mm	11.3 cm	11.7 cm	
363.861.00.1	Ocynkowany	56	56 mm	64 mm	11.7 cm	12.1 cm	
364.861.00.1	Ocynkowany	60	63 mm	71 mm	12.1 cm	12.5 cm	
365.861.00.1	Ocynkowany	70	75 mm	83 mm	12.8 cm	13.2 cm	
366.861.00.1	Ocynkowany	90	90 mm	98 mm	13.6 cm	14 cm	
367.861.00.1	Ocynkowany	100	110 mm	118 mm	14.7 cm	15.1 cm	
368.861.00.1	Ocynkowany	125	125 mm	133 mm	15.5 cm	15.9 cm	
369.861.00.1	Ocynkowany	150	160 mm	168 mm	17.3 cm	17.7 cm	