


Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną M10

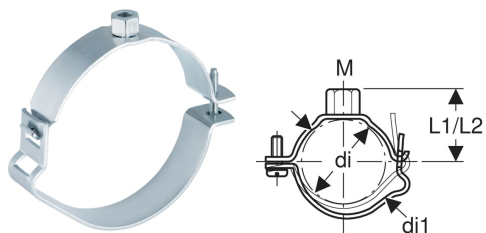

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do mocowania za pomocą prętów gwintowanych
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych w połączeniu z wkładkami

Charakterystyka

- O regulowanym położeniu
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane

Dane techniczne

Materiał					Stal			
Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	M	di, ø	di1, ø	L1	L2	B
360.843.00.2	Ocynkowany	40	10 mm	40 mm	48 mm	3.5 cm	3.9 cm	3 cm
361.843.00.2	Ocynkowany	50	10 mm	50 mm	58 mm	4 cm	4.4 cm	3 cm
363.843.00.2	Ocynkowany	56	10 mm	56 mm	64 mm	4.3 cm	4.7 cm	3 cm
364.843.00.2	Ocynkowany	60	10 mm	63 mm	71 mm	4.7 cm	5.1 cm	3 cm
365.843.00.2	Ocynkowany	70	10 mm	75 mm	83 mm	5.3 cm	5.7 cm	3 cm
366.843.00.2	Ocynkowany	90	10 mm	90 mm	98 mm	6 cm	6.4 cm	3 cm
367.843.00.2	Ocynkowany	100	10 mm	110 mm	118 mm	7 cm	7.4 cm	3 cm
368.843.00.2	Ocynkowany	125	10 mm	125 mm	133 mm	7.8 cm	8.2 cm	3 cm
369.843.00.2	Ocynkowany	150	10 mm	160 mm	168 mm	9.5 cm	9.9 cm	3 cm



- Nie nadaje się do stosowania jako punkt stały