


Uszczelka kołnierzowa Geberit PE

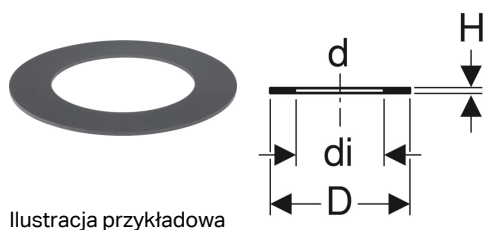

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do wykonania połączeń kołnierzowych

Charakterystyka

- Z uszczelką z EPDM

Dane techniczne

		Materiał		EPDM	
Nr art.	DN	d, Ø	di, Ø	D	H
361.742.00.1	50	50 mm	45 mm	9.2 cm	0.3 cm
363.742.00.1	56–60	56–63 mm	59 mm	10.7 cm	0.3 cm
365.742.00.1	70	75 mm	69 mm	12.7 cm	0.3 cm
366.742.00.1	90	90 mm	83 mm	14.2 cm	0.3 cm
367.742.00.1	100	110 mm	102 mm	16.2 cm	0.3 cm
368.742.00.1	125	125 mm	116 mm	19.2 cm	0.3 cm
369.742.00.1	150	160 mm	149 mm	21.7 cm	0.3 cm
370.742.00.1	200	200 mm	191 mm	27.2 cm	0.3 cm
371.742.00.1	250	250 mm	238 mm	32.7 cm	0.4 cm
372.742.00.1	300	315 mm	298 mm	37.7 cm	0.4 cm