


Trójnik Geberit PE 88,5° łagodny

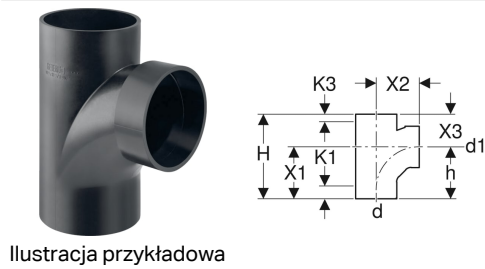

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli

Charakterystyka

- Łagodny wlot

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	h	X1	X2	X3	K1 maks.	K3 maks.
367.163.16.1	100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.5 cm	13.8 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm	0 cm