


Czwórnik Geberit PE 45°

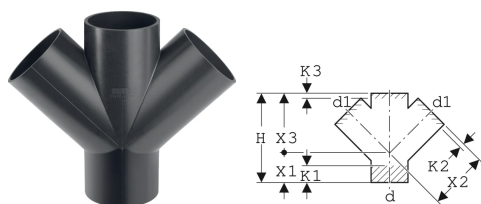

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do pionowego montażu

Charakterystyka

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał

PE-HD

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1 maks.	K2 maks.	K3 maks.
367.209.16.1	100 / 40	110 mm	40 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	9.5 cm	6 cm	7.5 cm
367.212.16.1	100 / 50	110 mm	50 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	9.5 cm	6 cm	7.5 cm
367.235.16.1	100	110 mm	110 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	5 cm	1.5 cm	1.5 cm