


Kołnierz uszczelniający Geberit z folią samoprzylepną Resistit®

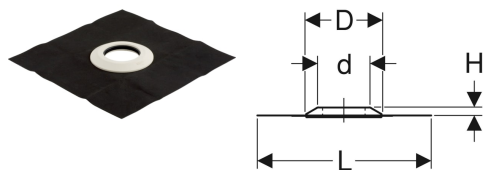

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do uszczelnienia przepustów rurowych w ścianach, stropach i podłogach
- Do Geberit PE
- Do systemu Geberit Silent-db20
- Do Geberit Silent-Pro
- Do Geberit Silent-PP
- Do połączeń klejonych
- Do bitumu gorącego i powłok uszczelniających
- Do poziomu wody maks. 1 m

- Do ochrony przed wilgocią
- Do przyłączania elastycznych uszczelnień bitumicznych (np. bitum SBS)
- Nie nadaje się do przyłączenia plastycznych uszczelnień bitumicznych (np. Bitum APP)
- Nie nadaje się do obróbki z użyciem otwartego ognia

Charakterystyka

- Z uszczelką z EPDM
- Możliwość obróbki termicznej z użyciem gorącego powietrza

Nr art.	DN	Podłączenie uszczelnienia	d, ø	D	L	B	H
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50 mm	13.5 cm	50 cm	50 cm	2.5 cm
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56 mm	13.5 cm	50 cm	50 cm	2.5 cm
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75 mm	19.5 cm	50 cm	50 cm	2.5 cm
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90 mm	19.5 cm	50 cm	50 cm	2.5 cm
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110 mm	19.5 cm	50 cm	50 cm	2.5 cm
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125 mm	21 cm	50 cm	50 cm	2.5 cm