


Czyszczak Geberit PE 90° z owalnym otworem rewizyjnym

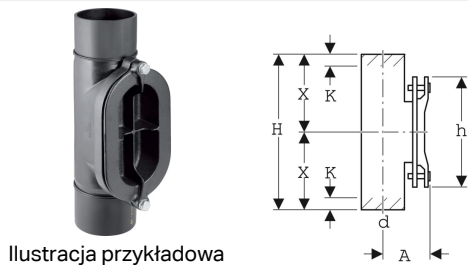

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej

Charakterystyka

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Zakres dostawy

- Uszczelka z EPDM
- Zaślepka z żeliwa szarego, czarna, lakierowana zanurzeniowo

Nr art.	DN	d, Ø	arc	A	H	h	X	K
367.454.16.1	100	110 mm	90 °	12 cm	40 cm	28 cm	20 cm	3 cm
368.454.16.1	125	125 mm	90 °	12.5 cm	41 cm	28 cm	20.5 cm	4 cm
369.454.16.1	150	160 mm	90 °	14 cm	43 cm	28 cm	21.5 cm	4 cm
370.454.16.1	200	200 mm	90 °	17.5 cm	65 cm	38 cm	32.5 cm	5.5 cm
371.454.16.1	250	250 mm	90 °	20 cm	58 cm	38 cm	29 cm	3 cm
372.454.16.1	300	315 mm	90 °	23 cm	62 cm	38 cm	31 cm	8 cm