


Termomufa Geberit PE

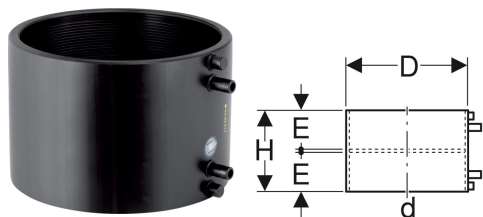

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do trwałego łączenia rur i kształtek

Charakterystyka

- Ze zintegrowanym bezpiecznikiem termicznym

- Zgrzewalny z wyłącznikiem startowym ESG-T2
- Zgrzewalny za pomocą zgrzewarki ESG 3
- Izolowany termicznie
- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PE-HD

Nr art.	DN	d, ø	D	E	H
370.775.16.1	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm
371.775.16.1	250	250 mm	27.5 cm	7.5 cm	15 cm
372.775.16.1	300	315 mm	34.3 cm	7.5 cm	15 cm

Akcesoria

- Zestaw akcesoriów Geberit do zgrzewania termomuf
- Pierścień zaciskowy Geberit