


## Zwężka symetryczna Geberit Silent-PP, krótka

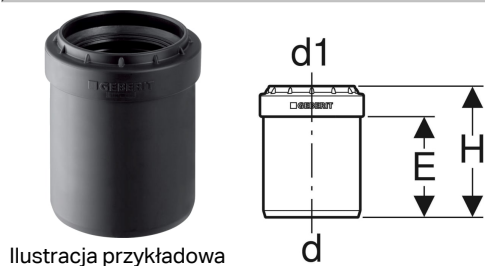

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

### Charakterystyka

- Symetryczny
- Zoptymalizowany akustycznie

- Uszczelka z EPDM

### Dane techniczne

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu    | -10 – +40 °C  |
| Materiał               | PP-MD         |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

| Nr art.      | DN      | d, ø  | d1, ø | E      | H      |
|--------------|---------|-------|-------|--------|--------|
| 390.179.14.1 | 40 / 30 | 40 mm | 32 mm | 5 cm   | 6.8 cm |
| 390.278.14.1 | 50 / 40 | 50 mm | 40 mm | 5.2 cm | 6.8 cm |