


Kolano przyłączeniowe Geberit Silent-PP 90° przedłużone

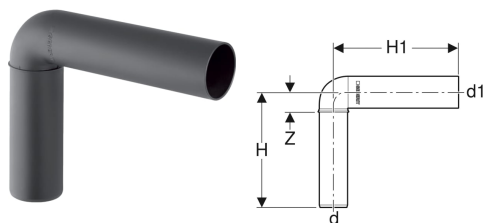

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do instalacji centralnego odkurzacza w domkach jednorodzinnych

Charakterystyka

- Zoptymalizowany akustycznie

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Zakres dostawy

- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	H1	Z
390.286.14.1	50	50 mm	46 mm	90 °	16 cm	20 cm	10.9 cm
390.287.14.1	50	50 mm	58 mm	90 °	16 cm	20 cm	10.9 cm

Akcesoria

- Uszczelka gumowa Geberit
- Uszczelka gumowa Geberit