


Czwórnik narożny Geberit Silent-PP 87,5°

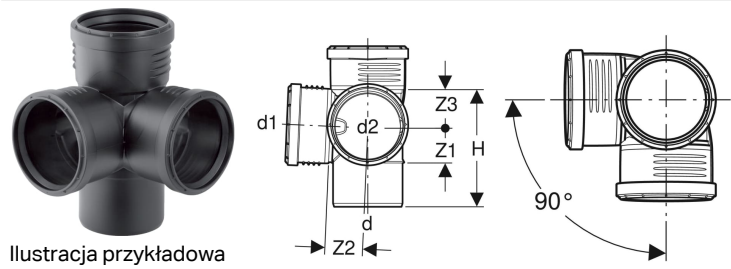

Przeznaczenie

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

Charakterystyka

- Zoptymalizowany akustycznie
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.459.14.1	90	90 mm	90 mm	90 mm	87.5 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm
390.559.14.1	100	110 mm	110 mm	110 mm	87.5 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm
390.662.14.1	125 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	87.5 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm