


Czwórnik odsadzkowy Geberit Silent-PP 87,5° prawy

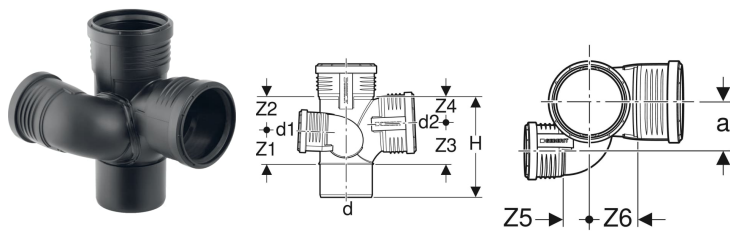

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

Charakterystyka

- Zoptymalizowany akustycznie
- Łagodny wlot

- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
390.463.14.1	90 / 70	90 mm	75 mm	90 mm	87.5 °	8.2 cm	17.6 cm	6.3 cm	5.3 cm	6.7 cm	4.9 cm	3.5 cm	6.9 cm
390.563.14.1	100 / 70	110 mm	75 mm	110 mm	87.5 °	9.2 cm	21.1 cm	6.7 cm	7.6 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.4 cm	7.7 cm