


**Czwórnik Geberit Silent-PP 87,5°**

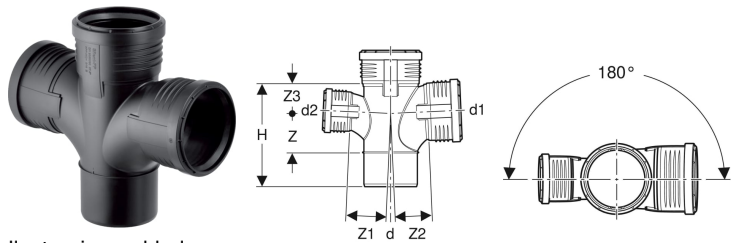

Ilustracja przykładowa

**Przeznaczenie**

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

**Charakterystyka**

- Zoptymalizowany akustycznie
- Łagodny wlot

- Uszczelka z EPDM

**Dane techniczne**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu    | -10 – +40 °C  |
| Materiał               | PP-MD         |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

| Nr art.      | DN       | d, Ø   | d1, Ø  | d2, Ø  | arc    | H       | Z      | Z1     | Z2     | Z3     |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 390.466.14.1 | 90       | 90 mm  | 90 mm  | 90 mm  | 87.5 ° | 17.7 cm | 6.7 cm | 7 cm   | 7 cm   | 4.9 cm |
| 390.566.14.1 | 100      | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 87.5 ° | 21.2 cm | 8.2 cm | 7.7 cm | 7.7 cm | 6.1 cm |
| 390.567.14.1 | 100 / 70 | 110 mm | 110 mm | 75 mm  | 87.5 ° | 21.2 cm | 8.2 cm | 8.3 cm | 7.7 cm | 6.1 cm |