


Kielich kompensacyjny Geberit Silent-PP

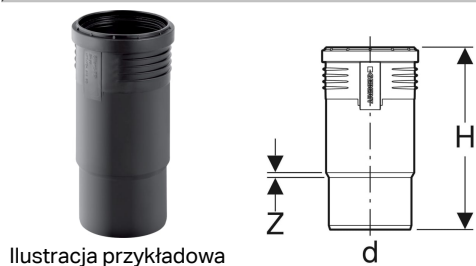

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do naprawy uszkodzonych rurociągów Geberit Silent-PP

Charakterystyka

- Zoptymalizowany akustycznie

- Z możliwością kompensacji wydłużeń
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP-MD
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	H	Z
390.118.14.1	40	40 mm	16.8 cm	0.1 cm
390.218.14.1	50	50 mm	18.1 cm	0.3 cm
390.318.14.1	70	75 mm	19.8 cm	0.6 cm
390.418.14.1	90	90 mm	21.7 cm	0.3 cm
390.518.14.1	100	110 mm	24.2 cm	0.5 cm
390.618.14.1	125	125 mm	26.5 cm	0.6 cm
390.718.14.1	150	160 mm	29 cm	0.6 cm