


Spluczka natynkowa Geberit AP140, splukiwanie dwudzielne

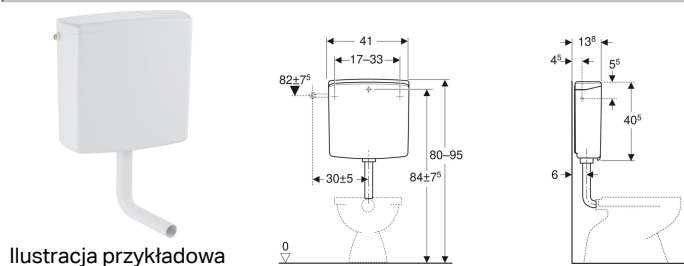

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do nisko zawieszonego montażu

Charakterystyka

- Cichy
- Splukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwwrośnieniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody	6 / 9 l
Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody	3-4 l
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
Materiał	ASA

Zakres dostawy

- Zawór kątowny 1/2", chromowany
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Kolano splukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T
140.300.04.1	Zieleń mchu	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.300.10.1	Beż Bahama	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.300.11.1	Biały-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.300.CG.1	Manhattan	41 cm	40.5 cm	13.8 cm
140.300.EP.1	Pergamon	41 cm	40.5 cm	13.8 cm