


System spłukiwania WC Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny ścienny

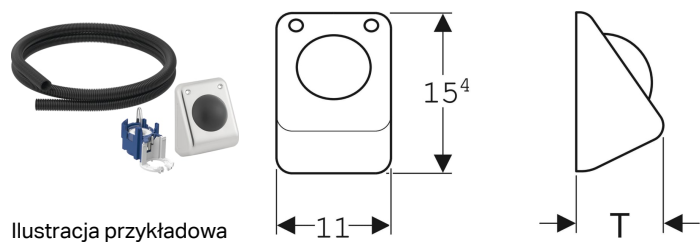

Przeznaczenie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123

- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka

- Przycisk ze stali nierdzewnej
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N) | 25 N

Zakres dostawy

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wążek pneumatyczny o długości 3,5 m
- Element wypełniający ze styropianu
- Peszel ochronny o długości 3 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T
115.918.00.1	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	11 cm	15.4 cm	7.8 cm



- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej