


Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 10

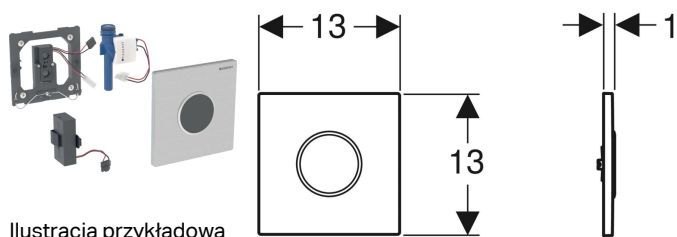

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do elementów montażowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Charakterystyka

- Płyta przykrywająca z rygłem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytlumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu Grupa II armatury, zgodnie z DIN 4109

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1.5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	100 kPa
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 10 z okienkiem czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy
116.035.16.1	Płyta: czarny mat, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	≤ 0.5 W
116.035.DW.1	Płyta: czarny Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	≤ 0.5 W

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy
116.035.JQ.1	Płyta: chrom matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5 W
116.035.KH.1	Płyta: chrom błyszczący Pierścień ozdobny: chrom matowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5 W
116.035.KJ.1	Płyta: biały Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5 W
116.035.KK.1	Płyta: biały Pierścień ozdobny: połączony	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5 W
116.035.KM.1	Płyta: czarny Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5 W
116.035.SN.1	Płyta: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: polerowany	Stal nierdzewna	≤ 0.5 W

Akcesoria

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy