


Przycisk uruchamiający Geberit Omega60 do spłukiwania dwudzielnego, zlicowany z powierzchnią ściany

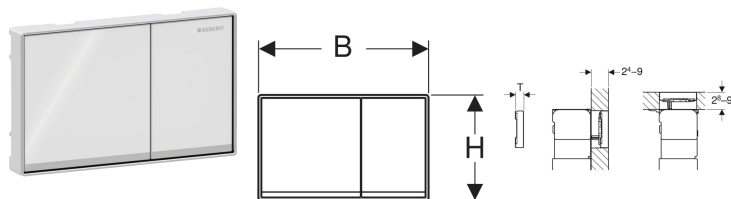

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Omega
- Do okładzin o grubości 24–90 mm (uruchamianie od przodu)
- Do okładzin o grubości 28–90 mm (uruchamianie od góry)

Charakterystyka

- Uruchamianie od góry lub od przodu
- Uruchamianie przycisku zlicowane z powierzchnią ściany
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka wyrównująca
- 2 wsporniki dystansowe
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T
115.081.GH.1	Przyciski: chromowane, szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne i rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JK.1	Przyciski: lava Paski ozdobne: lustrzane Rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JL.1	Przyciski: szary piaskowy Paski ozdobne: lustrzane Rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SI.1	Przyciski: białe Paski ozdobne: lustrzane Rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SJ.1	Przyciski: czarne Paski ozdobne: lustrzane Rama: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

Akcesoria

- Ramka ozdobna Geberit do przycisku uruchamiającego Omega60