


Wpust podłogowy Geberit do natrysku, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm

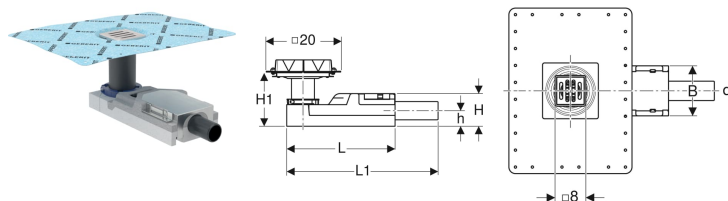

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Charakterystyka

- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłożu o grubości 2–30 mm

- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm) | 30 mm

Zakres dostawy

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø	Przepustowość	L	L1	B	H	H1	h
154.052.00.1	40	40 mm	0.4 l/s	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5–17.5 cm	3.2 cm

Akcesoria

- Kratka Geberit z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm
- Kratka ozdobna Geberit Circle 8 x 8 cm
- Kratka ozdobna Geberit Squares 8 x 8 cm
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do rynien zbiorczych CleanLine



- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik
- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze natrysku
- Screwable grating with grating frame (art. no. 154.310.00.1) must be ordered separately