


Odływ liniowy Geberit CleanLine20

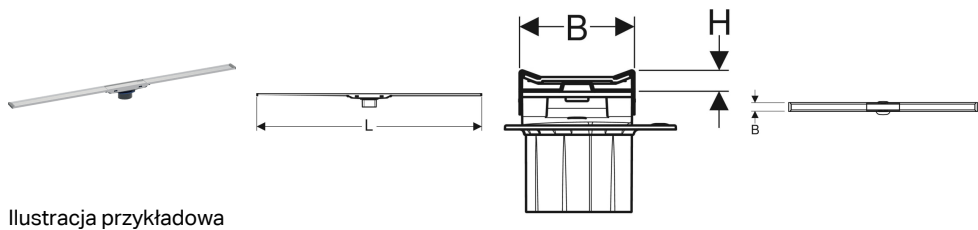

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu w pomieszczeniu lub przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych

Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Odływ liniowy z możliwością skrócenia

Zakres dostawy

- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym

- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 8–35 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia wpustu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Zamawiane oddzielnie

- Zestaw montażowy do rynien zbiorczych serii CleanLine

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L	B	H
154.450.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30–90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30–130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30–160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze natrysku