


System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk uruchamiający Sigma10, do poręczy ściennej, ręczny

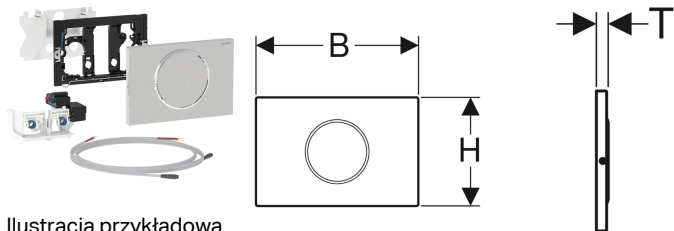

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytko ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 przewody prefabrykowane, długość 1,2 m
- Elementy mocujące

Zamawiane oddzielnie

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T	Pobór mocy
115.863.16.6	Płyta: czarny mat, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.863.SN.6	Płyta i przycisk: szcztokowane, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: polerowany	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Akcesoria

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk
- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, do uchwytów i poręczy

- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s