


System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, spłukiwanie dwudzielne, przycisk uruchamiający Sigma80 bezdotykowy

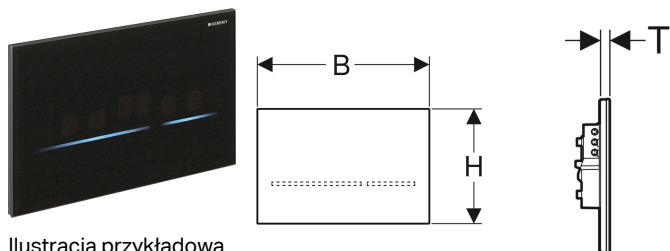

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Możliwość automatycznego włączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przyciski wskazywane przez podświetlony pasek
- Podświetlenie przycisków włącza się w momencie podejścia
- Możliwość regulacji podświetlenia przycisków w pięciu kolorach
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wyłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego

- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Z zabezpieczeniem
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	0 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma80
- Ramka mocująca
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

Zamawiane oddzielnie

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T	Pobór mocy
116.090.SG.6	Czarny / Szkło	Szkło	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W
116.090.SM.6	Szkło lustrzane	Szkło	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W

Akcesoria

- Geberit Service-Handy