


Zawór spustowy Geberit typ 290 d50, spłukiwanie dwudzielne

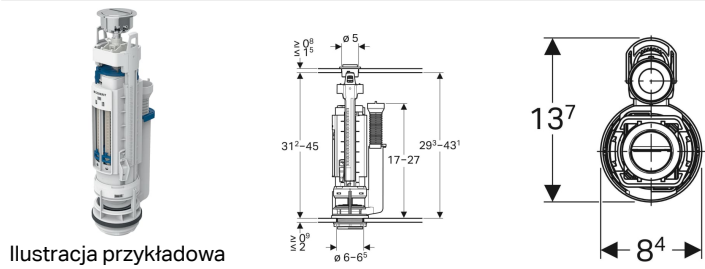

Przeznaczenie

- Do spłuczki ceramicznej z otworem $\varnothing$ 50 mm
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych (woda deszczowa) o wartości pH 6,0–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- O regulowanej wysokości

- Możliwość regulacji spłukiwania małą i dużą ilością wody, w zależności od ilości wody w spłuczce
- Rura przelewowa o regulowanej wysokości
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 280
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 250 (Twico 1)

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Siła nacisku	18 N

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H
282.352.21.1	Chrom błyszczący	32 cm