


Element montażowy Geberit Duofix do modułu wewnętrznego do pokrycia płytkami ceramicznymi

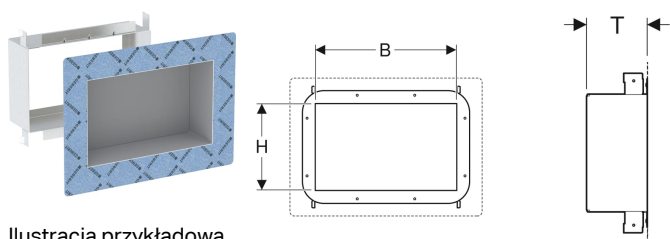

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do łazienek w domach prywatnych
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do uszczelnień zespolonych

Charakterystyka

- Pasuje do Geberit ONE
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Powlekane fabrycznie, do bezpośredniego pokrycia płytkami ceramicznymi
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

Zakres dostawy

- Rama wolnostojąca ze stali
- Elementy mocujące

Nr art.	Materiał	B	H	T
111.594.00.1	Stal nierdzewna	50 cm	30 cm	15 cm