




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul /
TURCJA www.emasas.com.tr



Wyłączny importer:
S.N. PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 8100
www.sn-promet.pl

Specyfikacja Techniczna: Przycisk kryty serii B, 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 1NO+1NC

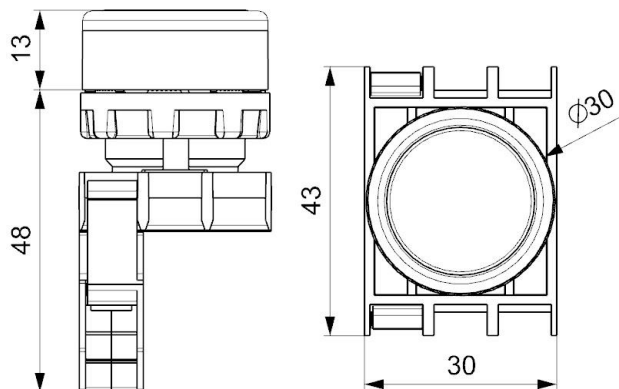

Kod produktu:

B***D*

Styki:

1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 1NO+1NC

Zaciski z ochroną przed bezpośrednim kontaktem.

Elementy łączeniowe wykonane z ognioodpornego tworzywa, montowane zatrzaskowo.

Oślonięte wejście kablowe.

Informacje techniczne:

Obudowa:

Tworzywo.

Możliwość znakowania tabliczkami opisowymi.

Normy:

- TS EN 60947 -5-1

Informacje ogólne:

Temperatura pracy	-5/+40°C
Trwałość mechaniczna	0,5 mln (3000 łążeń/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1800 łążeń/h)
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	0,6-0,8 Nm
Przekroje przewodów przyłączeniowych	Min: 1x0,5 mm ²
	Max: 2x2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP50

Dotyczące elementów
łączeniowych:

- VDE 0660
- UL 508



Właściwości elektryczne:

Informacje ogólne:

Kategoria użytkowania		AC15
Napięcie znamionowe	Ue	250V AC
Częstotliwość	f	50Hz
Prąd łączeniowy	Ie	4A
Znamionowe napięcie izolacji	Ui	300V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Uimp	2.5kV
Wytrzymałość dielektryczna		1500V AC