

## ŁĄCZNIK UNIWERSALNY RUROWO-KOŁNIERZOWY

DN 50 - DN 600

### Zastosowanie:

Przydatny do połączenia prostych rurociągów z bosymi końcówkami. Nadaje się do rur azbestowo-cementowych, ze stali, żeliwa i PCV.



### Cechy konstrukcyjne

- Elastyczne pozycjonowanie rury ze sferą buforową
- Maksymalne odchylenie osiowe  $2 \times \pm 3^\circ$  w każdą stronę
- Końce śrub zabezpieczone kapslami z tworzywa sztucznego

### Dane techniczne

**Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA:**

16 bar / PN16

**Temperatura robocza:**

Maksimum +70°C

**Konstrukcja zgodna z:**

PN-EN 14525

**Certyfikaty:**


Atest higieniczny PZH

**Powłoka ochronna:**

Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



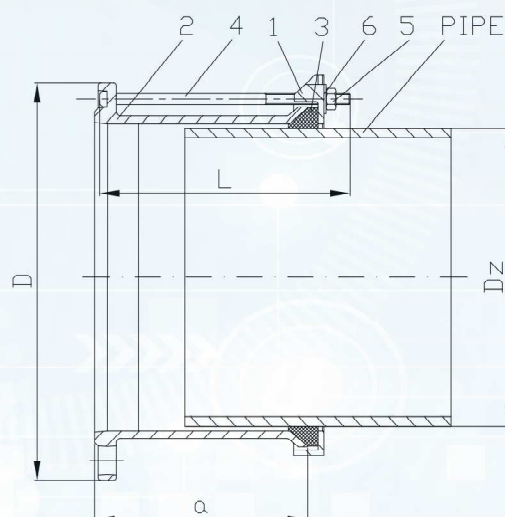

| Nr | Nazwa części        | Materiał                        |
|----|---------------------|---------------------------------|
| 1  | Korpus              | Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 |
| 2  | Pierścień dociskowy | Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 |
| 3  | Uszczelka           | Elastomer EPDM                  |
| 4  | Śruba*              | Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana   |
| 5  | Nakrętka*           | Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana   |
| 6  | Podkładka*          | Stal FeZn5 gr 8.8, ocynkowana   |

\* Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2-70 dostępne na życzenie

## Wymiary

| DN  | Kod    | PN          | Dz [mm] | L [mm] | a [mm] | D   | Waga [kg] |
|-----|--------|-------------|---------|--------|--------|-----|-----------|
| 50  | AH7462 | PN10/PN16   | 59-72   | 124    | 75     | 165 | 4,2       |
| 65  | AH7463 | PN10/PN16   | 72-85   | 124    | 75     | 185 | 5,4       |
| 80  | AH7464 | PN10/PN16   | 88-103  | 124    | 75     | 200 | 6         |
| 100 | AH7467 | PN10/PN16   | 109-128 | 134    | 75     | 220 | 7         |
| 125 | AH7469 | PN10/PN16   | 132-146 | 134    | 75     | 250 | 8,8       |
| 150 | AH7472 | PN10/PN16   | 159-182 | 134    | 75     | 285 | 11        |
| 200 | AH7474 | PN10/PN16   | 218-235 | 134    | 75     | 340 | 14,6      |
| 225 | AH7477 | PN10/PN16   | 250-267 | 144    | 85     | 400 | 20        |
| 250 | AH7479 | PN10/PN16   | 272-289 | 144    | 85     | 400 | 21        |
| 300 | AH7480 | PN10/PN16   | 315-332 | 146    | 100    | 455 | 22        |
| 300 | AH7481 | PN10/PN16   | 322-339 | 155    | 110    | 455 | 22,6      |
| 350 | AH7484 | PN10/PN16   | 374-391 | 155    | 115    | 520 | 43,3      |
| 400 | AH7488 | PN10 i PN16 | 417-437 | 155    | 115    | 580 | 49,5      |
| 450 | AH7490 | PN10 i PN16 | 480-500 | 190    | 115    | 640 | 62        |
| 500 | AH7492 | PN10 i PN16 | 526-546 | 191    | 130    | 715 | 68,5      |
| 600 | AH7495 | PN10 i PN16 | 630-650 | 195    | 135    | 840 | 85        |