

Łącznik krzywkowy MLO w obudowie 0-1 3P 16A 400V


Nr kat. **ML0 16.3-RG5/OB**




- wykonanie z pokętłem żółto-czerwonym
- pokrętło zamykane na 3 kłódki
- ilość par styków: 3
- kategoria pracy AC3: 400V - 7,5kW
- kategoria pracy AC3 23A: 400V - 7,5kW
- kąt zaskoku 90°
- możliwość podłączenia przewodów o przekroju 1,5-6mm²
- wejście dławnicą M12 lub M20
- stopień ochrony IP 65

Connection
to the future

Wymiary:

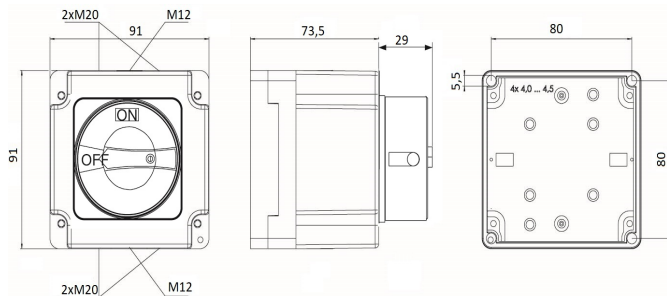

Schemat łączenia



PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8a
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl