




η_{ef} (lm/W)
94-107



SPMI3000

Downlight podtynkowy LED

Korpus:

Malowany na biało odlew aluminiowy

System optyczny:

Odbłyśnik z wysokopolerowanego aluminium + szklany klosz opał

Montaż:

- montaż podtynkowy do sufitów typu karton-gips
lub do podwieszanych sufitów modułowych

Wersje:

B – odbłyśnik o średnicy 130 mm
C – odbłyśnik o średnicy 190 mm
D – odbłyśnik o średnicy 240 mm

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	×	×	×	×	○	×

● standard ○ na zamówienie ✗ brak możliwości montażu




Kodowe oznaczenie oprawy: SPMI1000KO3V2CB/ND

SPMI	1000	KO	3	V2	C	B	/ND
Typ oprawy	Moc świetlna oprawy (lm)	Klosz O – płaskowane szkło	Temperatura ciepłotłoczności: 3 = 3000K 4 = 4000K	Moduł LED	Średnica korpusu B – średnica 130 mm (4") C – średnica 190 mm (5") D – średnica 240 mm (6")	Barwa korpusu B – biała barwa	Typ źródła ND – neregulowany źródło DIM – regulowany źródło analog. strimiatelny 1-10V DALI – regulowany źródło dig. strimiatelny DALI

SPMI	SPMI700	SPMI1000	SPMI1500	SPMI2000	SPMI3000
Moc	8 W	10 W	15 W	20 W	28 W
Strumień świetlny z oprawy	750 lm	1000 lm	1500 lm	2100 lm	3000 lm
Skuteczność świetlna	94 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	105 lm/W	107 lm/W
Odpowiednik opraw świetłkowych	1x13W	2x13W 1x18W	2x18W 1x26W	2x26W 1x42W	2x42W

*porównanie orientacyjne, nie zastępuje projektu oświetleniowego

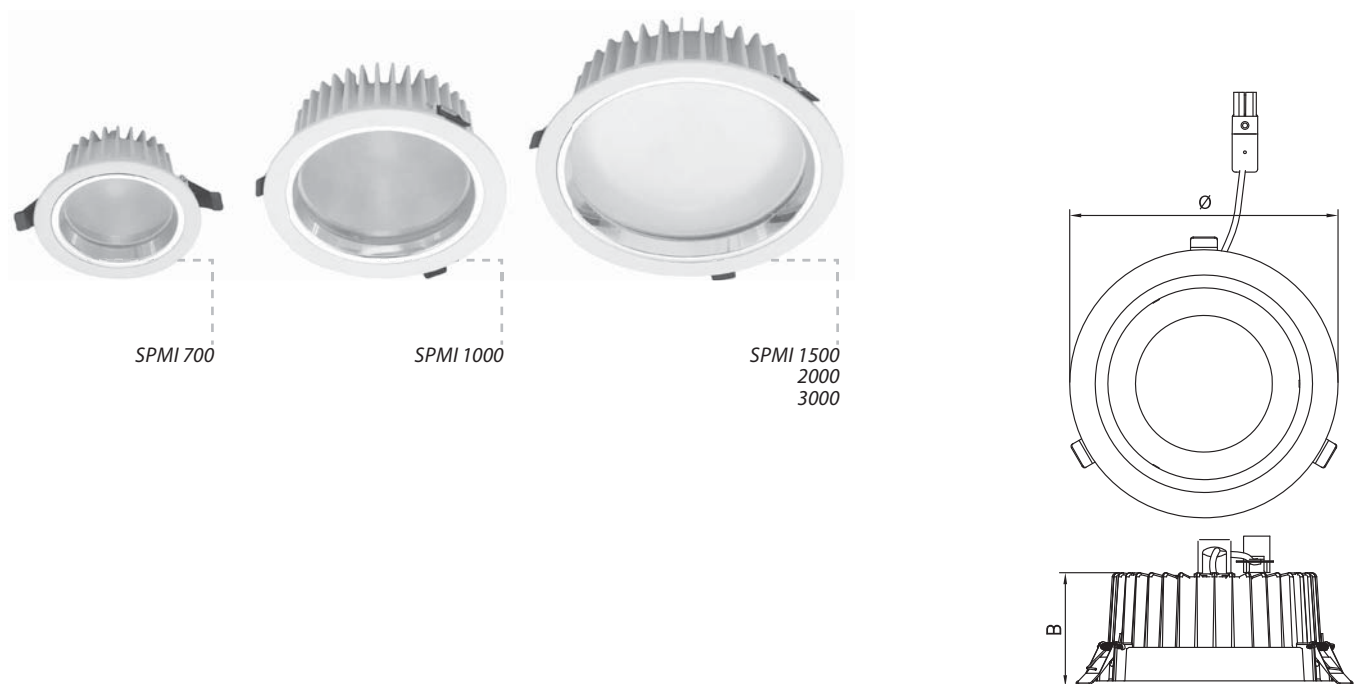

	W	lm	Ø	B	□	kg
SPMI700KO	8	750	130	64	122	0,7
SPMI1000KO	10	1 000	190	78	178	1
SPMI1500KO	15	1 500	240	87	225	2
SPMI2000KO	20	2 100				
SPMI3000KO	28	3 000				

lm - strumień świetlny z oprawy

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedynczego chipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy +/- 10%, a także temperatury chromaticzności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.