




STUDNIA OSADNIKOWA DN 500 WPUST ULICZNY

Zalety studni osadnikowej:

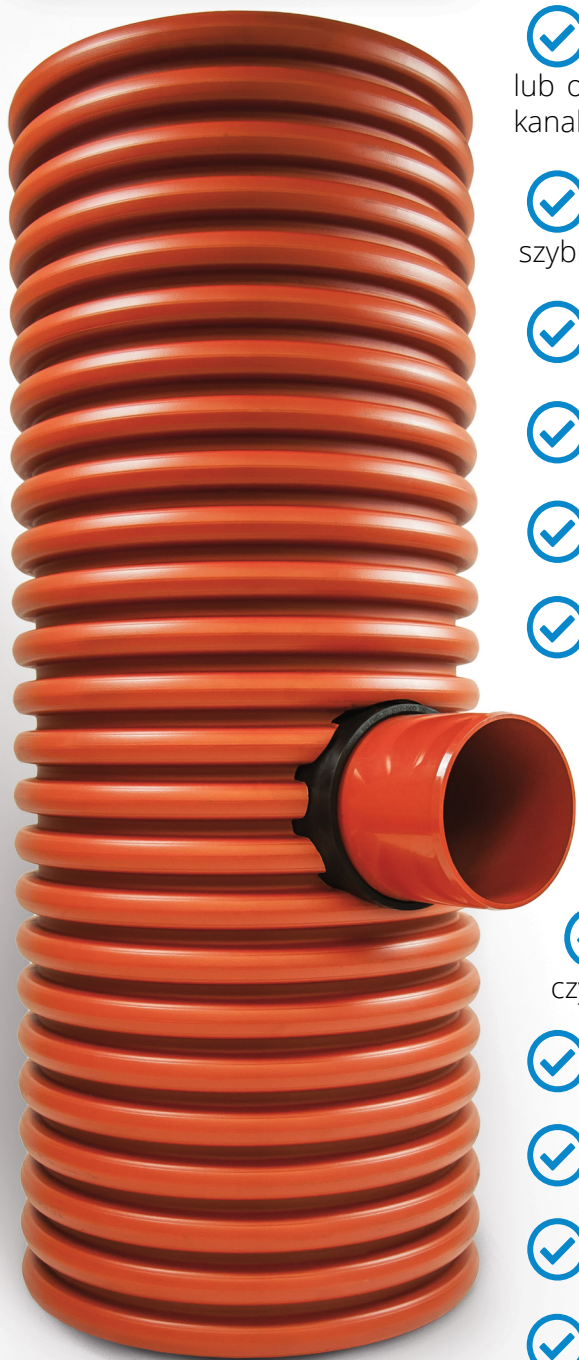

- ✓ **Mały ciężar elementów** - szybki i łatwy montaż, ponadto studzienki nie zapadają się pod wpływem własnego ciężaru lub obciążeń dynamicznych co eliminuje awaryjność połączeń rur kanalizacyjnych.
- ✓ **Niski koszt inwestycji** - wąskie wykopy o wymiarach zbliżonych do wymiarów studni, montaż bez stosowania ciężkiego sprzętu, szybkość montażu i łatwość transportu.
- ✓ **Odporność na uderzenia** - zewnętrzne karby stanowią ochronę rury trzonowej.
- ✓ **Możliwość montażu w temperaturach ujemnych** - studzienka wykonana z polipropylenu (PP).
- ✓ **Odporność na korozję**
- ✓ **Odporność chemiczna** na działanie agresywnych ścieków, wód gruntowych oraz skażonego gruntu.
- ✓ **Nie mają negatywnego wpływu na środowisko**
- ✓ **Najwyższa odporność na ścieranie**
- ✓ **Współpraca z gruntem** - dostosowują się do aktualnego stanu gruntu, zmieniającego się pod wpływem zamarzania czy konsolidacji.
- ✓ **Elastyczność połączenia rury ze studnią**
- ✓ **Łatwa i szybka regulacja wysokości**
- ✓ **Nie absorbują wody**, odporne na działanie niskich temperatur.
- ✓ **Łatwość wykonania dodatkowego podłączenia** - wykonanie otworu i montaż wkładki in-situ.




STUDNIA OSADNIKOWA DN 500 WPUST ULICZNY

Karbowana studzienka osadnikowa **DN 500** zaprojektowana by skutecznie odprowadzać nadmiar wody z ulic wraz z wpustem ulicznym klasy **D400** oraz żelbetowymi pierścieniami odciążającymi.

Studienka posiada króciec PP, który dostępny jest w dwóch średnicach **DN 100** i **DN 200**. Wysoka sztywność obwodowa rury trzonowej - **SN8**, sprawia, że produkt świetnie sprawdzi się pod każdym kołowym obciążeniem. Obciążenia od ruchu kołowego działające na wpust nie są przenoszone na studzienkę lecz na otaczający ją grunt.

Studnia osadnikowa została poddana testom jakości, wytrzymałości i bezpieczeństwa. Szczelność na infiltrację i eksfiltrację wody gruntowej i ścieków, co sprawia, że jest odporna na wypór wody gruntowej.

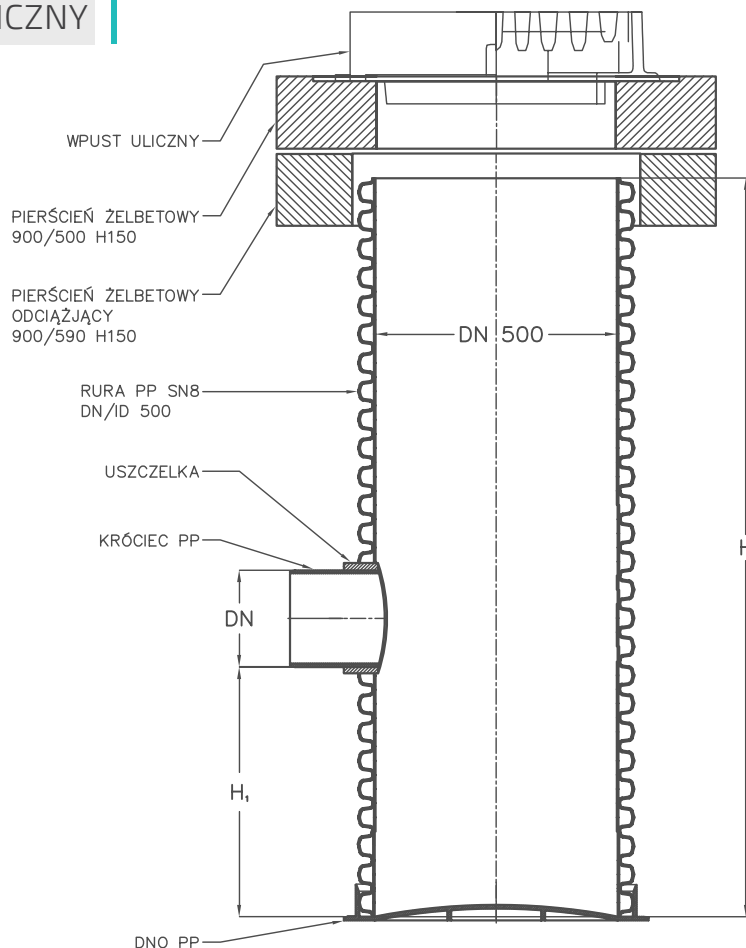

Wysokość studni H

Średnica wylotu	Pojemność	Wysokość osadnika	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm	2500 mm
DN 160	50 L	H ₁ - 280 mm	2817122151	2817122171	2817122201	2817122221	2817122251
DN 160	100 L	H ₁ - 520 mm	2817122152	2817122172	2817122202	2817122222	2817122252
DN 160	150 L	H ₁ - 780 mm	2817122153	2817122173	2817122203	2817122223	2817122253
DN 200	50 L	H ₁ - 280 mm	2817132151	2817132171	2817132201	2817132221	2817132251
DN 200	100 L	H ₁ - 520 mm	2817132152	2817132172	2817132202	2817132222	2817132252
DN 200	150 L	H ₁ - 780 mm	2817132153	2817132173	2817132203	2817132223	2817132253

Tabela 1. Wymiary studni ulicznej.



Kaczmarek Malewo Spółka Jawna
Malewo 1
63-800 Gostyń
tel.: (+48 65) 57 23 555
www.kaczmarek2.pl

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna
zastrzega sobie prawo do zmian
produktów, parametrów technicznych
i cen bez uprzedzenia. Firma nie ponosi
odpowiedzialności za błędy w druku.